

Mitutoyo Micrometri

Con superfici di contatto in **metallo duro riportato**, rettificate e lappate di precisione

Stelo in acciaio temperato Ø 6,35 mm

Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm

Forza di misura 5÷10 N (5÷15 N oltre 100 mm) - Passo vite 0,5 mm

Con frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell'asta, asta di riscontro (escluso 25 mm) e numero di identificazione individuale

Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità



H 4280



H 4282

Con lettura $\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm)

Grado di precisione DIN 863/1

H 4280 - Con **arco verniciato**, esecuzione leggera da officina, con frizione sensitiva

H 4282 - Con **arco cromato opaco** in acciaio fucinato **con guancialetti termoisolati**

Campo di misura	mm	0÷25	25÷50	50÷75	75÷100	100÷125	125÷150	150÷175	175÷200
Codice	H 4280 ...	0025	0050	0075	0100	0125	0150	0175	0200
H 4280	Cad. €								
Codice	H 4282 ...	0025	0050	0075	0100	—	—	—	—
H 4282	Cad. €					—	—	—	—

Assortimento di micrometri

Composto da:

4 micrometri **H 4282** da 25 - 50 - 75 - 100 mm

3 aste di riscontro da 25 - 50 - 75 mm

In cassetta di legno

Codice H 4282 4000	H 4282/4	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



Tipo con doppia frizione sensitiva: sul tamburo e sul codolo

Arco verniciato **con guancialetti termoisolati**

Adatti per impiego anche con una sola mano

H 4283/1 - Lettura $\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm)

H 4283/2 - Lettura $\frac{1}{1000}$ di mm (0,001 mm)



Campo di misura	mm	0÷25
Codice		H 4283 1025
H 4283/1	Cad. €	
Codice		H 4283 2025
H 4283/2	Cad. €	



Frizione sul tamburo

Frizione sul codolo

Mitutoyo Micrometri a grande capacità

Grado di precisione DIN 863/1 - Con superfici di contatto temprate e rettificate

Stelo in acciaio temperato Ø 6,35 mm (Ø 8 mm oltre 300 mm)

Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm (Ø 21 mm oltre 300 mm) - Passo vite 0,5 mm

Arco leggero e verniciato con guancialetto

Forza di misura 5÷10 N (10÷14 N oltre 300 mm)

Le incudini intercambiabili consentono un campo di misura variabile

Con frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell'asta, aste di riscontro, incudini intercambiabili, chiave di regolazione e numero di identificazione individuale

Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità

Letture $\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm)

Con 4 aste di riscontro e 4 incudini

Campo di misura	mm	100÷200	200÷300	300÷400	400÷500	500÷600
Codice	H 4286 ...	0200	0300	0400	0500	0600
H 4286	Cad. €					




Esecuzione digitale con lettura $\frac{1}{1000}$ di mm (0,001 mm)

Grado di protezione IP 65 (protezione contro penetrazione di polvere e getti di acqua)

Con predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" **H 4845/2**

Campo di misura	mm	0÷150	150÷300
Codice		H 4287 0150	H 4287 0300
H 4287	Cad. €		
Aste di riscontro	n°	5	6
Incudini	n°	6	6

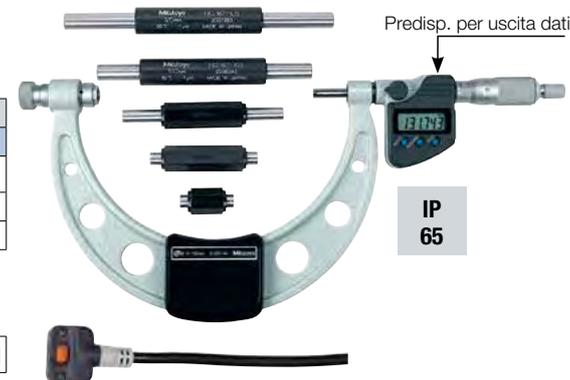

Predispos. per uscita dati

IP 65

Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri IP65 - Uscita USB 2.0

Lunghezza 2 m

Codice H 4845 2000	H 4845/2	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---