

Per sturare rapidamente tubi di lavandini, vasche da bagno, scarichi di lavatrici, ecc.


**Tipo con spirale in acciaio flessibile e inalterabile**

**Esecuzione con spirale zincata** e manovella di legno

Lunghezza totale	m	1,5	2,5	3,5	5	7	10
Codice	B 2336 ...	1015	1025	1035	1005	1007	1010
<b>B 2336/1</b>	Cad. €						
Spirale diametro	mm	6	6	6	6	9	9

**Esecuzione con spirale rivestita con guaina in PVC** e manovella di plastica

Codice B 2337 1065	<b>B 2337/1</b>	Lungh. 3,5 m	Cad. €		1
Codice B 2337 2065	<b>B 2337/2</b>	Lungh. 5 m	Cad. €		1

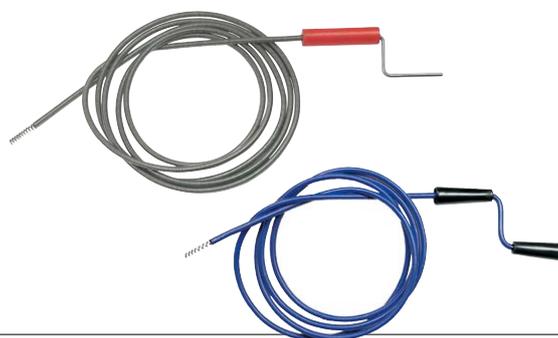

**Tipo per uso professionale con spirale rinforzata zincata a fuoco, inalterabile, inattaccabile da ruggine**

Adatte anche per sturare tubazioni industriali di medie dimensioni e indicate per lavori pesanti

**Con impugnatura diritta passante e testina fissa a doppio uncino - Spirale Ø 7 mm**

Impugnatura di legno regolabile, con boccola e galletto di bloccaggio - Molla con fermo terminale  
Ideali per pulire tubi sottili con forti curvature

Codice B 2337 3007	<b>B 2337/3</b>	Lungh. 3 m	Cad. €		1
Codice B 2337 4007	<b>B 2337/4</b>	Lungh. 5 m	Cad. €		1



**Con impugnatura a manovella e testina intercambiabile con spirale conica rovesciata**

Manovella di legno - Molla con manicotto salvamano in plastica

**Testina con filettatura 1/2" W** - Prolungabili mediante l'impiego delle prolunghe

**Lunghezza 5 m**

Diametro spirale	mm	10	12	15
Codice		<b>B 2337 5510</b>	<b>B 2337 5512</b>	<b>B 2337 5515</b>
<b>B 2337/55</b>	Cad. €			
Diametro testina	mm	40	40	60
Per tubi con Ø interno	mm	50÷70	60÷100	100÷200



**Lunghezza 10 m**

Diametro spirale	mm	10	12	15
Codice		<b>B 2337 6610</b>	<b>B 2337 6612</b>	<b>B 2337 6615</b>
<b>B 2337/66</b>	Cad. €			
Codice		—	—	<b>B 2337 6015</b>
<b>B 2337/6*</b>	Cad. €			
Diametro testina	mm	40	40	60
Per tubi con Ø interno	mm	50÷70	50÷70	100÷200

\* Articolo in esaurimento con diametro testina 50 mm

**Prolunghe con attacco maschio e femmina filettato 1/2" W - Con manicotto salvamano in plastica**

**B 2337/77** - Lunghezza 5 m

**B 2337/88** - Lunghezza 10 m

Diametro spirale	mm	10	12	15
Codice		<b>B 2337 7710</b>	<b>B 2337 7712</b>	<b>B 2337 7715</b>
<b>B 2337/77</b>	Cad. €			
Codice		<b>B 2337 8810</b>	<b>B 2337 8812</b>	<b>B 2337 8815</b>
<b>B 2337/88</b>	Cad. €			



**Teste supplementari per molle B 2337/6 - Con attacco filettato maschio 1/2" W**

**B 2337/9** - Tipo a spirale conica rovesciata per agganciare stracci e tessuti sintetici in genere

**B 2337/92** - Tipo a triplo uncino per ostruzioni molto resistenti

Per spirale Ø	mm	12	12
Codice		—	<b>B 2337 9012</b>
<b>B 2337/9</b>	Cad. €		
Codice		<b>B 2337 9212</b>	—
<b>B 2337/92</b>	Cad. €		
Diametro esterno	mm	40	50



B 2337/9



B 2337/92

**Tipo con molla in acciaio temperato, con terminale a spirale** - Esecuzione professionale

Alloggiamento antigoccia per la molla in metallo rinforzato con fibra di vetro, con impugnatura a pistola

Bloccaggio molla tramite vite

Con attacco per l'impiego con trapani elettrici a velocità variabile e avvitatori (rimuovere la manovella)

Lunghezza molla	m	4,5	7,5
Codice		<b>B 2337 9545</b>	<b>B 2337 9575</b>
<b>B 2337/95</b>	Cad. €		
Ø molla	mm	8	8



Scovoli → D 3 pag. 389