



Scovoli



Tipo in filo di acciaio

Esecuzione con impugnatura di legno

Lunghezza scovolo 100 mm - Lunghezza totale 280 mm - 10 pz.

| Diametro | mm | 15 | 20 | 25 | 30 |
|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | D 3999 1015 | D 3999 1020 | D 3999 1025 | D 3999 1030 |
| D 3999/1 | Cad. € | | | | |



Esecuzione con attacco maschio filettato M 6

Elica semplice - Lunghezza totale 160 mm - 10 pz.

| Diametro | mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | D 3999 5010 | D 3999 5012 | D 3999 5014 | D 3999 5016 | D 3999 5018 |
| D 3999/5 | Cad. € | | | | | |



Asta flessibile per scovoli D 3999/5

Con impugnatura in legno

Attacco femmina filettato M 6

Lunghezza totale 1000 mm

| | | | | |
|--------|-----------------|-------------|--------|---|
| Codice | D 3999/6 | D 3999 6001 | Cad. € | 1 |
|--------|-----------------|-------------|--------|---|



Prolunga flessibile per asta D 3999/6

Con attacco maschio/femmina filettato M 6

Lunghezza totale 1000 mm

| | | | | |
|--------|-----------------|-------------|--------|---|
| Codice | D 3999/7 | D 3999 7001 | Cad. € | 1 |
|--------|-----------------|-------------|--------|---|



Esecuzione con attacco filettato M 12


Adatti per molle B 2337/5 - B 2337/6 e relative prolunghe

Per la pulizia di tubazioni, caldaie, scambiatori, ecc

Con filo di acciaio Ø mm: 0,30 per gr. 20÷35 - 0,40 per gr. 40÷100 - 0,80 per gr. 120÷200

Lunghezza utile 100 mm - 12 pz.

| Diametro | mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 |
|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | D 4000 ... | 0020 | 0025 | 0030 | 0035 | 0040 | 0045 | 0050 | 0060 | 0065 |
| D 4000 | Cad. € | | | | | | | | | |
| Diametro | mm | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Codice | D 4000 ... | 0070 | 0075 | 0080 | 0090 | 0100 | 0120 | 0150 | 0200 | |
| D 4000 | Cad. € | | | | | | | | | |

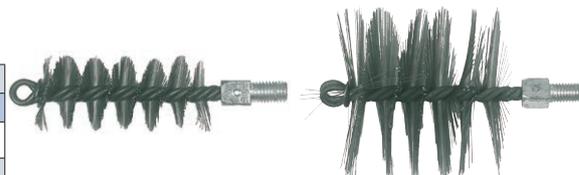

Aste flessibili per scovoli D 4000

Con impugnatura a T

Attacco filettato M 12

| Lunghezza totale | mm | 1000 | 2000 |
|------------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | D 4003 1000 | D 4003 2000 |
| D 4003 | Cad. € | | |



Tipo con gambo a doppio filo intrecciato

Per pulizia, rimozione di sbavature, lacche e depolverizzazione su tubi, ugelli e bombole del gas


Dimensione AxL 100x300 mm

D 4004/3 - Con filo in nylon - 20 pz.

D 4004/4 - Con filo ondulato in acciaio - 20 pz.

D 4004/5 - Con filo ondulato in acciaio inossidabile - INOX - 20 pz.

| Diametro D | mm | 6 | 12 | 20 | 25 |
|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | D 4004 3006 | D 4004 3012 | D 4004 3020 | D 4004 3025 |
| D 4004/3 | Cad. € | | | | |
| Codice | | D 4004 4006 | D 4004 4012 | D 4004 4020 | D 4004 4025 |
| D 4004/4 | Cad. € | | | | |
| Codice | | D 4004 5006 | D 4004 5012 | D 4004 5020 | D 4004 5025 |
| D 4004/5 | Cad. € | | | | |




Tipo con impugnatura in resina termoplastica

Adatte per il settore idraulico e per pulizia e rimozione rapida ed efficace di ossidazioni e punti di saldatura in tubi di rame e ottone

Con filo in acciaio

Lunghezza totale «L» 160 mm - 12 pz.

| Diametro D | mm | 13 | 19 | 29 |
|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | D 4004 7013 | D 4004 7019 | D 4004 7029 |
| D 4004/7 | Cad. € | | | |



D
3