


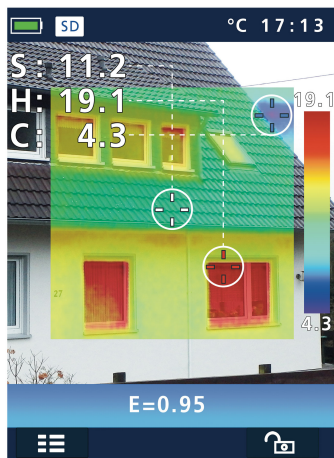

H 5414/7

TERMOCAMERA INFRAR. 80x80 px

H54147000

JUNO

Descrizione completa

Termocamera compatta per la misurazione della temperatura senza contatto anche in posti difficilmente raggiungibili, adatta per applicazioni nel settore edile, nell'elettronica e nell'industria meccanica per la valutazione e l'analisi della temperatura in impianti elettrici, impianti di riscaldamento, condizionamento, ecc.

Dotata di sensore a infrarossi risoluzione 80 x 80 pixel (25 fps) e obiettivo a infrarossi intercambiabile al germanio, con messa a fuoco per la visione di immagini versatili e ricche di dettagli

Punto di misura centrale per l'analisi della temperatura e rilevazione automatica addizionale dei punti caldi e freddi

Con compensazione della temperatura ambiente e riflessa

Porta USB 2.0 per trasferimento dati a un PC

Riprese immagini per la documentazione con ulteriori registrazioni audio

Raggio Laser Classe II con frequenza 635 nm

Campo visivo (FOV) 17° x 17° - Risoluzione spaziale (IFOV) 3,78 mrad

Fuoco regolabile 0,5 m - 5 m - Sensibilità termica: NETD 0,1°C

Campo di misura: da -20°C a 150°C area LO - da 0°C a 350°C area HI

Precisione: ±2°C o ± 2% del valore misurato

Scala di tonalità selezionabili: ferro, ferro-INV, arcobaleno, grigio, grigio-INV

Display a colori TFT da 2,8" ad alta risoluzione - Modalità: infrarossi, VIS, immagine in immagine

Zoom digitale 1-32x - Risoluzione telecamera digitale 640 x 480 pixel

Formato file: standard MPEG-4, max. 1280 x 960 pixel, 30 fps > 60 min. su memory card



Alimentazione tramite 4 batterie agli ioni di Litio - Con slot per micro SD fino a 16 GB
Fornita in valigetta completa di batterie con caricatore esterno e adattatore, cavo USB, cavo di collegamento video, scheda micro SD da 8 GB con adattatore

Specifiche di prodotto

- Articolo: H 5414/7
- Campo di misura: da -20°C a 150°C area LO - da 0°C a 350°C area HI
- Campo visivo (FOV): 17° x 17°
- Codice ABC Tools: 154147000
- Codice catalogo: H 5414 7000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Data Hold : No
- EANCODE: 4021563692729
- Funzione Autorange : No
- Funzione Min/Max : No
- Fuoco regolabile: 0.5
- Fuoco regolabile (unit): METER
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: productattach/0/7/0724.pdf
- Precisione: $\pm 2^\circ\text{C}$ o $\pm 2\%$ del valore misurato
- Predisposizione uscita dati: No
- Protezione da sovraccarico : No
- Range automatico: No
- Risoluzione spaziale (IFOV): 3,78 mrad
- Scheda prodotto: productattach/H/5/H5414_7ST.pdf
- Sensibilità termica NTED: 0.1 °C
- Spegnimento automatico: No
- Test continuità : No
- Test logico TTL : No
- Unita' di confezionamento: pz.

