

Punte a 4 taglienti per martelli perforatori/tassellatori


In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468

Attacco SDS-MAX

Con 4 taglienti a "X", disposti su 2 diversi livelli, in acciaio

al carbonio con punta autocentrante

Adatte per una penetrazione più veloce nel materiale, elevate prestazioni anche durante il contatto con il fondino in cemento armato e fori perfetti Di lunga durata e ottima resistenza alle vibrazioni

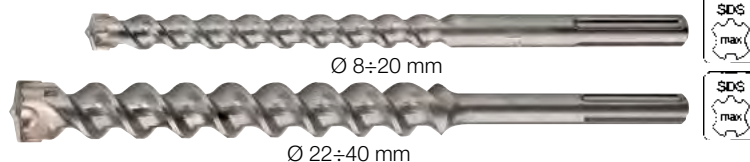

Ø d mm	Codice B 3635	B 3635 Cad. €	Lungh. totale mm	Lungh. elica mm	Ø d mm	Codice B 3635	B 3635 Cad. €	Lungh. totale mm	Lungh. elica mm	Ø d mm	Codice B 3635	B 3635 Cad. €	Lungh. totale mm	Lungh. elica mm
8	0834		340	200	18	1854		540	400	25	2552		520	400
10	1034		340	200	18	1894		940	800	25	2592		920	800
12	1234		340	200	20	2013		1320	1200	28	2837		370	250
12	1254		540	400	20	2032		320	200	28	2857		570	450
12	1269		690	550	20	2052		520	400	30	3037		370	250
14	1434		340	200	20	2092		920	800	30	3057		570	450
14	1454		540	400	22	2213		1320	1200	32	3213		1320	1200
15	1534		340	200	22	2232		320	200	32	3237		370	250
15	1554		540	400	22	2252		520	400	32	3257		570	450
16	1634		340	200	22	2292		920	800	32	3292		920	800
16	1654		540	400	24	2452		520	400	38	3857		570	450
16	1694		940	800	25	2513		1320	1200	40	4057		570	450
18	1834		340	200	25	2532		320	200					

Adattatori per punte con attacco SDS-plus**Con attacco SDS-MAX**

Lunghezza totale 220 mm

Codice B 3658 9100	B 3658/91	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---

**Con attacco millerighe**

Lunghezza totale 220 mm

Codice B 3658 9200	B 3658/92	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---

**Con attacco per trapani HITACHI**

Per Hitachi DH28Y/DH38YB - Hitachi VRY 38 - Makita 8035

Lunghezza totale 220 mm

Codice B 3658 9300	B 3658/93	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---

**Adattatore per trapani e avvitatori con attacco SDS-plus e filettatura 1/2" x 20 UNF**

Per forare senza il movimento di percussione - Lunghezza totale 60 mm

Codice E 1122 2000	E 1122/2	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

1/2"x20 UNF

**Frese a corona**

In acciaio al cromo-nichel-molibdeno

Con taglienti in metallo duro - Esecuzione brunita e temperata

Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato, ceramica, tegole

Per impiego con trapani a rotazione e percussione - Foro filettato M 16

Diametro tagliente mm	25	30	35	40	50	68	80	90
Codice B 3638	0025	0030	0035	0040	0050	0068	0080	0090
B 3638 Cad. €								
N° dei taglienti	4	6	6	6	6	6	6	8
Profondità di foratura mm	60	60	60	60	60	52	60	60
Lunghezza totale mm	80	80	80	80	80	72	80	80

Attacchi di manovra - Con attacco filettato M 16

Si impiegano con punta da centro B 3638/6

B 3638/4 - Attacco macchina 11 mm - Lunghezza totale 100 mm**B 3638/5 - Attacco macchina SDS-plus** - Ø 10 mm - Lunghezza totale 105 mm

Codice B 3638 4100	B 3638/4	Cad. €	1
Codice B 3638 5105	B 3638/5	Cad. €	1



B 3638/4



B 3638/5

**Punta di centratura Ø 9 mm - Per attacchi B 3638/4 e B 3638/5**

Lunghezza totale 120 mm

Codice B 3638 6009	B 3638/6	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

**Frese a corona completa di accessori**

Kit composto da:

1 frese a corona B 3638 - 1 attacco B 3638/5 - 1 punta di centratura B 3638/6

Diametro tagliente mm	25	30	35	40	50	68	82	90
Codice B 3638	9025	9030	9035	9040	9050	9068	9082	9090
B 3638/9 Cad. €								

