

## HAZET Seg a gattuccio

Per il taglio di **lamiere di acciaio fino allo spessore di 3 mm e di alluminio fino a 4 mm**

Ideale per tagli a raggio corto

Elevata potenza con riduzione di peso, consumo di aria, rumore e vibrazioni

Con **guida lama regolabile in altezza**

Direzione dell'espulsione dell'aria regolabile

Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø 10 mm

**Corsa 10 mm** - Oscillazioni/min 9500 - Consumo aria 1,6 l/min

Rumorosità a vuoto 86,7 db(A) - Vibrazioni a vuoto 6,13 m/s<sup>2</sup>

Fornita con 3 lame bimetalliche a 18, 24 e 32 denti per pollice, 1 lama per seghetti alternativi a 18 denti, 5 lime, 1 chiave a bussola con esagono interno (nell'impugnatura)

Lunghezza totale 160 mm - Peso 400 g

|                    |          |        |                                                                                   |   |
|--------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice E 1135 1000 | E 1135/1 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|



Lame per seghe alternative a gattuccio → D 2 pag. 376

Lame per seghetti pneumatici → D 2 pag. 378

## Soffiatori ad aria compressa

Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva

### Tipo "mouse"

Corpo in resina sintetica rinforzata, maneggevole e ergonomico

Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva

Con **silenziatore incorporato 75,1 dB a 6 bar**

Pressione di utilizzo **0,35 ÷ 0,6 MPa (3,5 ÷ 6 bar)**

Attacco filettato 1/4" BSP (Gas)

Lunghezza totale 130 mm - Peso 110 g

|                    |           |        |                                                                                   |   |
|--------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice E 1138 1100 | E 1138/11 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|



### Tipo con corpo in alluminio

Prodotti testati secondo il metodo di prova del livello sonoro previsto dalla norma ISO 3744 per la sicurezza delle emissioni acustiche

Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva

Con dado fresato per l'innesto del tubo

Attacco filettato 1/4" BSP (Gas) con attacco rapido unificato

Lunghezza totale 100 mm - Peso 0,2 kg

**E 1138/3 - ABC TOOLS - Esecuzione professionale**

|                    |          |        |                                                                                     |   |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice E 1138 2000 | E 1138/2 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                    |          |        |                                                                                     |   |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice E 1138 3000 | E 1138/3 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|


E 1138 2000 articolo non **ABC TOOLS**

### Esecuzione con canna lunghezza 300 mm

|                    |          |        |                                                                                     |   |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice E 1138 4000 | E 1138/4 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



E 1138/3

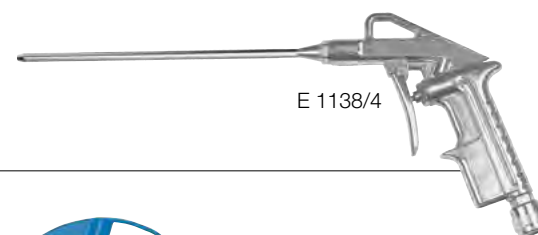

E 1138/4

### Tipo con corpo in resina sintetica rinforzata

Particolarmente adatte per impiego prolungato

Con canna in acciaio inossidabile

### Esecuzione senza silenziatore

Pressione di utilizzo **0,35 ÷ 0,6 MPa (3,5 ÷ 6 bar)**

Attacco filettato 1/4" BSP (Gas)

Lunghezza totale 250 mm - Peso 0,1 kg

|                    |           |        |                                                                                     |   |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice E 1138 2100 | E 1138/21 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

### Esecuzione con silenziatore incorporato 75,1 dB a 6 bar

Pressione di utilizzo **0,35 ÷ 0,6 MPa (3,5 ÷ 6 bar)**

Attacco filettato 1/4" BSP (Gas)

Lunghezza totale 240 mm - Peso 0,1 kg

|                    |           |        |                                                                                     |   |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice E 1138 2200 | E 1138/22 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

**Esecuzione completa di tubo flessibile spiralato in poliuretano** lunghezza 4 m dotato di raccordo con filettatura Gas 1/4" con Ø interno 5 mm e Ø esterno 8 mm

Pressione di utilizzo 0,35 ÷ 0,6 MPa (3,5 ÷ 6 bar)

**E 1138/25 - Con soffiatore E 1138/21**

**E 1138/26 - Con soffiatore E 1138/22 con silenziatore incorporato**

|                    |           |        |                                                                                     |   |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice E 1138 2500 | E 1138/25 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                    |           |        |                                                                                     |   |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice E 1138 2600 | E 1138/26 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



1 m<sup>3</sup> per min = 1000 litri/min = 16,6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar