

Compressori ingrassatori



Tipo per cartucce di grasso "LUBE SHUTTLE®"

Corpo in acciaio zincato di alta qualità con zigrinature antiscivolo

Costruiti secondo DIN 1283 - TÜV-GS

Consente l'utilizzo del 99,9% di grasso contenuto e di controllare il tipo e la quantità residua in ogni momento - Sistema già adottato ed offerto da primari produttori di grasso

Caricamento della cartuccia di grasso molto rapido: basta inserirla e avvitare

Esecuzione per impiego con una sola mano

Ergonomico, con impugnatura a pistola

Con **canna flessibile di sicurezza** lunghezza 300 mm (**pressione di scoppio 1000 bar**) a norme DIN 1283 e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Pressione di avanzamento 400 bar, garantiti - Corpo Ø 55 mm - Lunghezza totale 280 mm

Codice K 3897 3000	K 3897/3	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



Esecuzione con leva laterale

Con **canna flessibile di sicurezza** lunghezza 300 mm (**pressione di scoppio 1000 bar**) a norme DIN 1283 e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Pressione di avanzamento 400 bar, garantiti - Corpo Ø 56 mm - Lunghezza totale 300 mm

K 3897/45 - Senza cartuccia**K 3897/5 - Con cartuccia di grasso universale "LUBE SHUTTLE®" K 3897/9 da 400 g**

Codice K 3897 4500	K 3897/45	Senza cartuccia	Cad. €	1
Codice K 3897 5000	K 3897/5		Cad. €	1




Supporto magnetico per compressori ingrassatori

Adatto per compressori ingrassatori con corpo fino a Ø 60 mm

Con magnete permanente

Codice K 3897 6900	K 3897/69	Cad. €	1
--------------------	------------------	--------	---

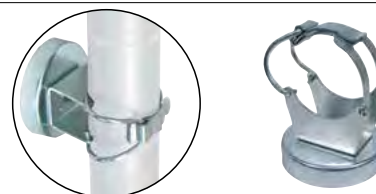

Dispenser per grasso "Lube shuttle "

Pistola in alluminio con avanzamento manuale

Con beccuccio dotato di tappo di chiusura

Adatta **per una distribuzione puntuale del grasso**Utilizzabile in combinazione con **cartuccia "LUBE SHUTTLE®" K 3897/9** di grasso al Litio, con contenuto 400 g

Codice K 3897 7100	K 3897/71	Cad. €	1
--------------------	------------------	--------	---



Compressori ingrassatori ad aria compressa

Utilizzabili con cartucce o grasso sfuso

Attacco filettato M 10x1

Tipo con erogazione del grasso a flusso continuo a 360° - Senza cartuccia

Adatto per cartucce di grasso K 3898/4 da 400 g o grasso sfuso

Con valvola di sfiato per l'aria e raccordo maschio da 1/4" Gas

Contenuto 400 g

Completo di:

1 canna flessibile rinforzata, lunghezza 410 mm,

1 testa con pinza prensile con 4 griffe per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Alimentazione ad aria compressa da 5÷10 bar - Pressione di avanzamento 165÷400 bar

Corpo Ø 55 mm - Lunghezza totale 400 mm - Peso 1,9 kg

Codice K 3898 2400	K 3898/2	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

CE

Con erogazione
del grasso a
flusso continuo**Tipo con 2 cartucce di grasso K 3898/4 da 600 g**

Con raccordo maschio da 1/4" Gas con dado fresato

Fornito completo di:

1 canna flessibile rinforzata, lunghezza 450 mm

1 testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Alimentazione ad aria compressa da 5÷10 bar

Pressione di avanzamento 600 bar

Corpo Ø 60 mm - Lunghezza totale 520 mm - Peso 2,8 kg

Codice K 3898 3000	K 3898/3	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---