

Adatte dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazione

Per impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc.

Con profilo in acrilico resistente agli urti, con terminali in alluminio nero anodizzato

**Fascio luminoso dei LED concentrato in un angolo di 75°:** garantisce un'illuminazione doppia rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali da 36W

Durata dei LED circa 100000 ore

Non abbagliano l'utilizzatore e il profilo può essere inclinato a piacere

**Sistema modulare per raggiungere una lunghezza max. complessiva di 8 metri lineari**

Diametro delle lampade 25 mm

Alimentazione 230V



Per impiego su furgoni attrezzati e carri ponte

#### Mod. LINE LIGHT 75

**Unità lunghezza totale 838 mm**

Con 96 SMD LED

1250 lumen - 2000 lux a 0,5 m

Consumo 10W

Grado di protezione IP 67 (contro l'infiltrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporanea)

Fornita completa di trasformatore da 25 W, cavo di alimentazione da 8 m e 2 clip per fissaggio a parete

|                    |          |        |   |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 9095 0000 | N 9095/0 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Con 2 clip per fissaggio a parete

IP 67

#### Mod. LINE LIGHT 120

**Unità lunghezza totale 1234 mm**

Con 156 SMD LED


2000 lumen - 2800 lux a 0,5 m

Consumo 16W

Grado di protezione IP 67 (contro l'infiltrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporanea)

Fornita completa di trasformatore da 25 W, cavo di alimentazione da 8 m e 2 clip per fissaggio a parete

|                    |          |        |   |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 9095 2000 | N 9095/2 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|

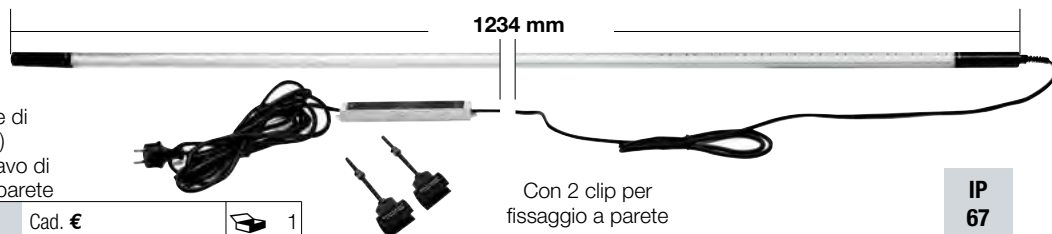

Con 2 clip per fissaggio a parete

IP 67

#### Supporto di fissaggio magnetico - Ø 66 mm

Adatto per lampade N 9095/0 e N 9095/2

Da utilizzare in abbinamento alle clip in dotazione alle lampade LINE LIGHT

|                    |          |        |   |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 9095 6000 | N 9095/6 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



#### Mod. LINE LIGHT Bonnet Light C+R

**Utilizzabile con o senza cavo d'alimentazione**

**Unità con lunghezza totale 1017 mm**

**Dotata di supporto telescopico regolabile da 1,2 a 1,7 m** completo di ganci per il fissaggio a cofani di autoveicoli senza rischiare di graffiare la vernice

**48 SMD LED a 2 step d'intensità:** 1) 700 lumen - 1000 lux a 0,5 m, 2) 1400 lumen - 2000 lux a 0,5 m

Autonomia ca. 3h / 1,5h (step 1 / 2)

Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7 V (5200 mAh)

Tempo di ricarica ca. 4h

Fornita con trasformatore da 24W e cavo di alimentazione lunghezza 5 m

Dimensioni Ø 25x1017 mm

Peso 1 kg



Batteria ricaricabile



IP 67



|                    |          |        |   |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 9096 3000 | N 9096/3 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|

#### Accessori per lampade LINE LIGHT

##### Braccio flessibile con ventosa e clip

Lunghezza 200 mm

|                    |           |        |   |
|--------------------|-----------|--------|---|
| Codice N 9097 6700 | N 9097/67 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------|--------|---|

##### Braccio flessibile con base magnetica e clip

Lunghezza 200 mm

|                    |           |        |   |
|--------------------|-----------|--------|---|
| Codice N 9097 6800 | N 9097/68 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------|--------|---|



Braccio con ventosa

Braccio con magnete

##### Gancio girevole per sospensione lampade

Con accessori per mettere in posizione fissa

|                    |           |        |   |
|--------------------|-----------|--------|---|
| Codice N 9097 6900 | N 9097/69 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------|--------|---|