


## Giraviti cercafase a lama fissa

### ABC TOOLS

Costruiti a norme di sicurezza VDE 0680-6 - Cat. III - Per tensione da 120÷250V

Lama in acciaio temperato, nichelata, tagliente 3x0,5 mm

|                  |        |             |             |
|------------------|--------|-------------|-------------|
| Lunghezza lama   | mm     | 65          | 100         |
| Codice           |        | A 1502 3065 | A 1502 3100 |
| <b>A 1502/3</b>  | Cad. € |             |             |
| Lunghezza totale | mm     | 140         | 190         |

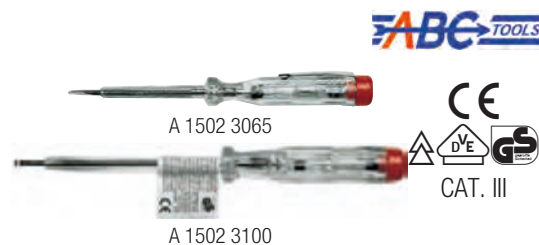

Costruiti a norme di sicurezza VDE 0680-6 - Cat. III - Per tensione da 125÷250V

Frequenza 50÷500 Hz - Lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata

Con clip da taschino -  12 pz.

|                  |        |             |             |
|------------------|--------|-------------|-------------|
| Lunghezza lama   | mm     | 65          | 100         |
| Codice           |        | A 1502 4065 | A 1502 4100 |
| <b>A 1502/4</b>  | Cad. € |             |             |
| Tagliente        | mm     | 3,0x0,4     | 3,5x0,4     |
| Lunghezza totale | mm     | 155         | 190         |



Costruiti a norme di sicurezza VDE 0680-6 - Cat. III - Per tensione da 105÷250V

Impugnatura ergonomica in acetato di cellulosa - Con clip da taschino

Lama di precisione, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata

Lunghezza lama 70 mm - Tagliente 3x0,5 mm - Lunghezza totale 140 mm

|                    |                  |        |   |
|--------------------|------------------|--------|---|
| Codice A 1502 4570 | <b>A 1502/45</b> | Cad. € |  6 |
|--------------------|------------------|--------|---|



### FELO

Costruiti a norme di sicurezza VDE 0680-6 - Cat. III - Per tensione da 150÷250V

Impugnatura ergonomica in acetato di cellulosa - Con clip da taschino

Lama di precisione, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata

Lunghezza lama 70 mm - Tagliente 3x0,5 mm - Lunghezza totale 142 mm

|                    |                 |        |  |
|--------------------|-----------------|--------|--|
| Codice A 1502 5070 | <b>A 1502/5</b> | Cad. € |  12 |
|--------------------|-----------------|--------|--|



## Giravite cercafase multifunzionale

Consente di effettuare:

- la verifica della presenza di corrente alternata da 12V a 250V anche senza contatto;
- il controllo di fase, neutro e messa a terra di prese,
- il controllo della continuità e della polarità su fusibili, lampadine, ecc.

Lunghezza lama 18 mm - Tagliente 3,5x0,4 mm

Lunghezza totale 130 mm

|                    |               |        |   |
|--------------------|---------------|--------|---|
| Codice A 1503 0000 | <b>A 1503</b> | Cad. € |  1 |
|--------------------|---------------|--------|---|



## Rilevatori (tester) di tensione

Adatti per rilevare la presenza di tensione senza contatto in quadri elettrici, cavi, prese, circuiti, lampade, ecc. ed eventuali interruzioni di linea nei cavi - Tasto ZOOM per il tracciamento di linee a profondità elevate

Segnalazione della presenza di tensione tramite accensione del LED



Con minitorcia integrata ad alta luminosità attivabile tramite tasto ON/OFF

Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (N 9200 1001), incluse - Lunghezza totale 160 mm

**H 5437/2 - Per tensione AC da 24V a 1000V** - Frequenza 50-60Hz - CAT III

**H 5437/3 - Per tensione AC da 12V a 1000V** - Frequenza 50-60 Hz - CAT IV

Ideale per armadi e impianti elettrici con indicazione di tensioni elettriche e stati tramite LED a più colori e segnalazione acustica con vibrazione del riconoscimento degli stati

|                    |                 |        |   |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice H 5437 2000 | <b>H 5437/2</b> | Cad. € |  1 |
| Codice H 5437 3000 | <b>H 5437/3</b> | Cad. € |  1 |

