

Impugnature porta insertiCon attacco $\odot \frac{1}{4}"$ **Tipo con impugnatura diritta - A tenuta magnetica****Esecuzione lunga****HAZET****Lama in acciaio speciale****Impugnatura tricomponente** ergonomica antiscivolo con foro trasversale

Lunghezza totale 210 mm

Codice A 1574 1000	A 1574/1	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----

**ABC TOOLS****Lama in acciaio al cromo-vanadio****Impugnatura anatomica bicomponente antiscivolo**, con foro trasversale

Lunghezza totale 210 mm

Codice A 1574 2500	A 1574/25	Cad. €	12
--------------------	-----------	--------	----

**FELO****Serie 400 ERGONIC®****Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio****Impugnatura tricomponente** con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero per un'ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto - Con foro trasversale

Lunghezza totale 200 mm

Codice A 1574 3400	A 1574/34	Cad. €	6
--------------------	-----------	--------	---

**Esecuzione corta****FELO****Impugnatura bicomponente** con foro trasversale

Lunghezza totale 79 mm

Codice A 1574 3600	A 1574/36	Cad. €	6
--------------------	-----------	--------	---

**HAZET****Impugnatura bicomponente**, con foro trasversale

Lunghezza totale 80 mm

Codice A 1574 3800	A 1574/38	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---



Prolunghe per inserti → A 5 pag. 49

Tipo con impugnatura a "T" - A tenuta magnetica**FELO****Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio****Impugnatura a "T" ergonomica bicomponente** adatta per ottenere migliori prestazioni di serraggio unite ad un maggior comfort per l'utilizzatore

Lunghezza totale 160 mm

Codice A 1574 4000	A 1574/4	Cad. €	6
--------------------	----------	--------	---

**HAZET****Esecuzione con doppio attacco magnetico $\odot \frac{1}{4}"$**

Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo

Forza magnetica 1 kg

Lunghezza totale 97 mm

Codice A 1574 4200	A 1574/42	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---

**Esecuzione con asta telescopica regolabile in lunghezza a step di 10 mm fino a 394 mm**

Particolarmente adatta per raggiungere viti e dadi posti in profondità


Asta telescopica in acciaio inossidabile

Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo

Forza magnetica 1 kg

Lunghezza totale min.-max. 241-394 mm

Codice A 1574 4300	A 1574/43	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---

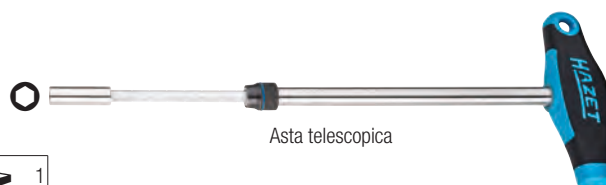

Asta telescopica