

Composto da **14 inserti**  e **raccordo**

- 2 inserti per viti con intaglio  4 - 6 mm
 - 2 inserti per viti a croce «PHILLIPS®»  - Punta DIN 1 - 2
 - 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®»  - Punta 1 - 2
 - 3 inserti per viti con esagono incassato  3 - 4 - 5 mm
 - 5 inserti per viti «TORX®»  T10 - T15 - T20 - T25 - T30
 - 1 raccordo portainseri magnetico con attacco  1/4" con bussola scorrevole a rilascio rapido
- In astuccio di plastica

Codice A 1596 1500	A 1596/15	Cad. €	 16
--------------------	------------------	--------	--





Composto da **30 inserti Torsion**  **leva a cricchetto e raccordo**

- 4 inserti per viti con intaglio  3 - 4 - 5 - 6 mm
- 4 inserti per viti a croce «PHILLIPS®»  - Punta DIN 1 - 2 (2 pz.) - 3
- 4 inserti per viti a croce «POZIDRIV®»  - Punta 1 - 2 (2 pz.) - 3
- 4 inserti per viti con esagono incassato  3 - 4 - 5 - 6 mm
- 7 inserti per viti «TORX®»  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 7 inserti per viti «TORX®» TAMPER  T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H
- 1 leva a cricchetto reversibile portainseri  1/4", lunghezza 90 mm
- 1 raccordo portainseri magnetico con attacco  1/4" - Attacco  E 6,3

Codice A 1596 3200	A 1596/32	Cad. €	 12
--------------------	------------------	--------	--

Raccordi per inserti

In acciaio al cromo-molibdenu, con bussola riportata in acciaio inossidabile bonificato

Attacco  1/4" - Uscita  1/4"

Per macchine: ATLAS COPCO - BLACK & DECKER - BOSCH - DEPRAG - INGERSOLL - MAKITA - SKIL

A tenuta magnetica con ulteriore anello di tenuta (escluso A 1589/4 mm 58) - DIN ISO 1173

Lunghezza totale	mm	58	74	100	150	200
Codice		A 1589 4058	A 1589 4074	A 1589 4100	A 1589 4150	A 1589 4200
A 1589/4	Cad. €					



Con bussola scorrevole a rilascio rapido

A tenuta magnetica - DIN ISO 1173

Inserimento ed **espulsione automatica** dell'inserto

Lunghezza totale 65 mm

Codice A 1589 5000	A 1589/5	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



ABC TOOLS Inserti per viti (Bits)


Tipo con supporto magnetico per trattenere saldamente la vite durante le operazioni di avvvitamento e svvitamento

In **acciaio speciale** ad alta resistenza

Anello colorato per identificare immediatamente il tipo di profilo

Lunghezza totale **50 mm**

In  **da 5 pezzi indivisibile**

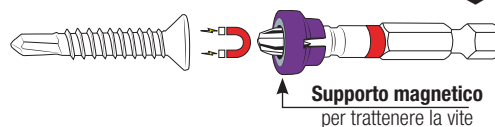

 1/4" E 6,3 - DIN ISO 1173

Tipo per viti a croce «PHILLIPS®» 

Punta DIN	PH 1	PH 2	PH 3
Codice	A 1581 4001	A 1581 4002	A 1581 4003
A 1581/4	Cad. €		



Tipo per viti a croce «POZIDRIV®» 

Punta	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Codice	A 1581 1101	A 1581 1102	A 1581 1103
A 1581/11	Cad. €		



Tipo per viti «TORX®» 

Per viti «TORX®»	T 15	T 20	T 25
Codice	A 1581 3115	A 1581 3120	A 1581 3125
A 1581/31	Cad. €		

