


Adatti per rimuovere facilmente tutte le parti con filetto interno come p.es. spine, chiavette per calettamento, prigionieri

Assortimento composto da:

- 1 estrattore a massa battente da 1 kg
 - 6 inserti filettati M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 - 1 adattatore per estrattori per cuscinetti a sfera
- Fornito in valigetta di plastica
Peso 2 kg


Codice C 3300 8000	C 3300/8	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

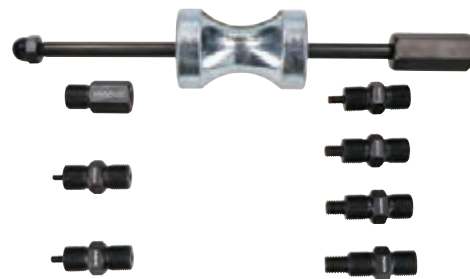

Assortimento combinato composto da:

- 1 estrattore a massa battente da 1 kg
 - 6 inserti filettati M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 - 1 adattatore per estrattori per cuscinetti a sfera
 - 1 estrattore per interni 9-12 mm**
 - 1 estrattore per interni 13-17 mm**
 - 1 estrattore per interni 18-23 mm**
- Fornito in valigetta di plastica - Peso 2,4 kg


Codice C 3300 9000	C 3300/9	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

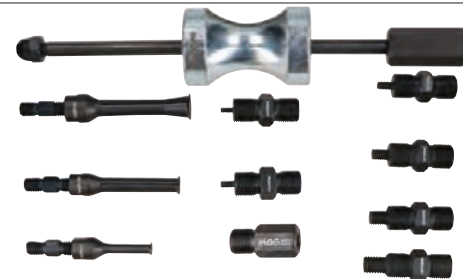

In acciaio forgiato bonificato, stampato a caldo - Esecuzione zinco cromata
Per sterzi di autoveicoli, ammortizzatori, ecc.

Tipo fisso


Dimensioni A	mm	18	25	29	40	45
Codice		C 3303 0001	C 3303 0002	C 3303 0003	C 3303 0004	C 3303 0005
C 3303	Cad. €					
Dimensioni B x C	mm	40 x 40	50 x 50	60 x 60	80 x 80	90 x 100
Peso	kg	0,3	0,7	1	2,1	2,8



Tipo con braccio snodato universale - Esecuzione leggera


Forgiati con robusta nervatura - A doppia regolazione
L'estrattore agisce con movimento a contrasto continuo mediante azione con chiave da 19 mm

Apertura max. B	mm	50
Codice		C 3304 0050
C 3304	Cad. €	
Apertura min. A	mm	18
Cava C	mm	22
Peso	kg	0,9



Tipo con leva collocabile in due posizioni - Esecuzione pesante

Apertura	mm	max. 50	60÷80
Codice		C 3305 0050	C 3305 0080
C 3305	Cad. €		
Peso	kg	1,4	1,8

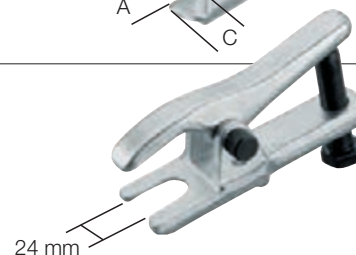

In acciaio forgiato bonificato, stampato a caldo - Esecuzione zinco cromata

Apertura forchetta	mm	17,5	24	28,5	41
Codice		C 3305 8018	C 3305 8023	C 3305 8029	C 3305 8040
C 3305/8	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	390	390	300	300
Peso	kg	1	1	1	0,9



In acciaio, tranciato - Esecuzione zinco-cromata

Con tre fori per la regolazione dell'apertura

Adatti per esterni, con bracci a ganasce sottili per impiego in spazi ristretti

Il movimento «a forbice» dei bracci provoca automaticamente la pressione sul pezzo

Apertura	mm	6÷100	6÷100	10÷140	15÷140
Codice		C 3314 1000	C 3314 1001	C 3314 1002	C 3314 1003
C 3314/1	Cad. €				
Pressione max.	t	1	1,5	3,5	4,5
Profondità di presa	mm	70÷85	70÷85	85÷120	125÷155
Dimensione L	mm	11	23	31	31

