

ABC TOOLS Dischi abrasivi per macchine fisse

Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza - Elevato potere abrasivo
Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocità periferica d'uso 100 m/s

Esecuzione piana per troncatura acciaio - Foro Ø 25,4 mm

In confezione  indivisibile da 10 pz.

| Diametro | mm | 300 | 355 |
|------------------------|----------|-------------|-------------|
| Codice | | D 9808 0300 | D 9808 0355 |
| D 9808 | Cad. € | | |
| Spessore | mm | 3 | 3,5 |
| Vel. di rotazione max. | giri/min | 6400 | 5500 |



ABC TOOLS Dischi abrasivi per macchine portatili

Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza - Elevato potere abrasivo
Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocità periferica d'uso 80 m/s

Foro Ø 22,23 mm

Tipo per troncatura

In confezione  indivisibile da 25 pz.

Esecuzione piana per acciaio - Spessore 1,0 mm

D 9809 - Per acciaio

D 9811 - Per acciaio inossidabile - INOX

| Diametro | mm | 115 | 125 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|
| Codice | | D 9809 0115 | D 9809 0125 |
| D 9809 | Cad. € | | |
| Codice | | D 9811 0115 | D 9811 0125 |
| D 9811 | Cad. € | | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 13300 | 12250 |




Esecuzione piana - Spessore 1,5 mm (1,9 per il Ø 230 mm)

D 9810 - Per acciaio

D 9812 - Per acciaio inossidabile - INOX

| Diametro | mm | 115 | 125 | 230 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | D 9810 0115 | D 9810 0125 | D 9810 0230 |
| D 9810 | Cad. € | | | |
| Codice | | D 9812 0115 | D 9812 0125 | D 9812 0230 |
| D 9812 | Cad. € | | | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 13300 | 12250 | 6650 |

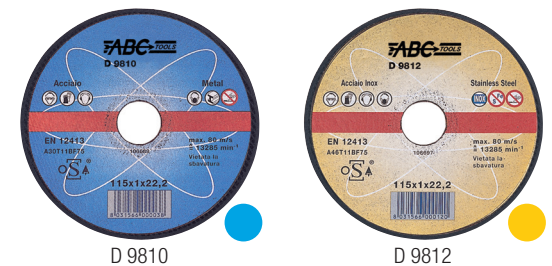


Esecuzione a centro depresso - Spessore 3,0 mm

D 9813 - Per acciaio

D 9814 - Per acciaio inossidabile - INOX

| Diametro | mm | 115 | 180 | 230 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | D 9813 0115 | D 9813 0180 | D 9813 0230 |
| D 9813 | Cad. € | | | |
| Codice | | D 9814 0115 | — | D 9814 0230 |
| D 9814 | Cad. € | | | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 13300 | 8500 | 6650 |

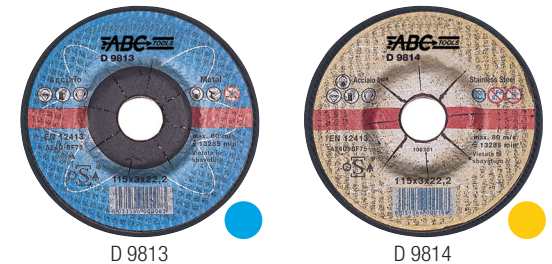

Tipo per sbavare

In confezione  indivisibile da 10 pz.

Esecuzione a centro depresso - Spessore 6 mm

D 9816 - Per acciaio

D 9817 - Per acciaio inossidabile - INOX

| Diametro | mm | 115 | 125 | 230 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | D 9816 0115 | D 9816 0125 | D 9816 0230 |
| D 9816 | Cad. € | | | |
| Codice | | D 9817 0115 | — | — |
| D 9817 | Cad. € | | | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 13300 | 6650 | 6650 |



Legenda gruppi di materiali
Codifica ISO



Acciai legati e non legati



Acciai inossidabili



Ghisa



Metalli non ferrosi



Superleghe e titanio



Materiali temprati