

Compressori ingrassatori

ABC TOOLS

Tipo a pistola

Adatto per cartucce di grasso "LUBE SHUTTLE®"

Corpo in acciaio zincato di alta qualità con zigrinature antiscivolo

Consente l'utilizzo del 99,9% di grasso contenuto e di controllare il tipo e la quantità residua in ogni momento

Caricamento della cartuccia di grasso molto rapido: basta inserirla e avviarla

Pressione di avanzamento 413 bar - Corpo Ø 60 mm - Lunghezza totale 270 mm

Codice K 3897 2400	K 3897/24	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---

Tipo a leva

Adatto per cartucce di grasso "LUBE SHUTTLE®"

Corpo in acciaio zincato di alta qualità con zigrinature antiscivolo

Consente l'utilizzo del 99,9% di grasso contenuto e di controllare il tipo e la quantità residua in ogni momento

Caricamento della cartuccia di grasso molto rapido: basta inserirla e avviarla

Pressione di avanzamento 345 bar - Corpo Ø 60 mm - Lunghezza totale 270 mm

Codice K 3897 2500	K 3897/25	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---

Con cartuccia di grasso universale "LUBE SHUTTLE®" K 3897/9 da 400 g

Codice K 3897 2600	K 3897/26	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---



MATO - ABC TOOLS

Corpo in acciaio zincato di alta qualità con zigrinature antiscivolo

Esecuzione per alte prestazioni - Costruito secondo DIN 1283 - TÜV-GS

Avanzamento automatico del grasso sia in cartuccia che sfuso


Leva con piegatura per evitare lo schiacciamento delle dita e con graduazione per dosare la quantità di grasso necessaria

Contenuto 500 g - Pressione di avanzamento 400 bar, garantiti - Attacco filettato M 10x1

Corpo Ø 56 mm - Lunghezza totale 350 mm

Completo di canna flessibile di sicurezza lunghezza 350 mm (pressione di scoppio 1000 bar) a norme DIN 1283 e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Codice K 3897 2000	K 3897/2	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

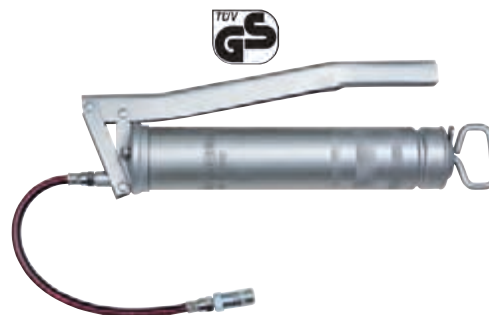

Tipo per cartucce di grasso "LUBE SHUTTLE®"

Corpo in acciaio zincato di alta qualità con zigrinature antiscivolo

Consente l'utilizzo del 99,9% di grasso contenuto e di controllare il tipo e la quantità residua in ogni momento

Sistema già adottato ed offerto da primari produttori di grasso

Caricamento della cartuccia di grasso molto rapido: basta inserirla e avviarla

Esecuzione per impiego con una sola mano

Ergonomico, con impugnatura a pistola

Con canna flessibile di sicurezza lunghezza 300 mm (pressione di scoppio 1000 bar) a norme DIN 1283 e

testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Pressione di avanzamento 400 bar, garantiti - Corpo Ø 55 mm - Lunghezza totale 280 mm

Codice K 3897 3000	K 3897/3	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---



Esecuzione con leva laterale

Con canna flessibile di sicurezza lunghezza 300 mm (pressione di scoppio 1000 bar) a norme DIN 1283 e

testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Pressione di avanzamento 400 bar, garantiti - Corpo Ø 56 mm - Lunghezza totale 300 mm

K 3897/45 - Senza cartuccia

K 3897/5 - Con cartuccia di grasso universale "LUBE SHUTTLE®" K 3897/9 da 400 g

Codice K 3897 4500	K 3897/45	Senza cartuccia	Cad. €		1
--------------------	-----------	-----------------	--------	---	---

Codice K 3897 5000	K 3897/5		Cad. €		1
--------------------	----------	--	--------	---	---



Supporto magnetico per compressori ingrassatori

Adatto per compressori ingrassatori con corpo fino a Ø 60 mm

Con magnete permanente

Codice K 3897 6900	K 3897/69	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---



K
6