

ABC TOOLS Pompe per travaso liquidi

Tipo manuale con leva e tubo telescopico

Con corpo in acciaio cromato, testa pressofusa in alluminio
Adatta per lubrificanti, sostanze chimiche ad uso agricolo ed industriale, additivi e altri liquidi non corrosivi
Beccuccio metallico removibile per adattarsi a tutti i tipi di tubo
Completa di

- attacco filettato per fusti NPT 2"
- tubo di mandata
- tubo telescopico per il pescaggio lunghezza 450÷865 mm

Portata per azionamento ca. 250/300 g

Peso 2,3 kg

Codice **K 3924 4000** **K 3924/4** Cad. €  1



Telescopico
450÷650 mm

Tipo a leva per il travaso a flusso continuo di liquidi per fusti da 200 kg

Adatta per travaso di olio e gasolio, non adatta per liquidi corrosivi e solventi
Corpo in ghisa

Attacco filettato M20x1" e M64x4

Tubo di uscita in PVC, lunghezza 1000 mm, con terminale in PVC rigido

Peso circa 1,5 kg

Portata per azionamento 140 ml

Attacco filettato 16x1,5

Con tubo di pescaggio in acciaio, lunghezza 740 mm


Codice **K 3924 5000** **K 3924/5** Cad. €  1

Portata per azionamento 370 ml

Attacco filettato 21x1,5

Tubo di pescaggio in acciaio, lunghezza 810 mm

Codice **K 3924 6000** **K 3924/6** Cad. €  1

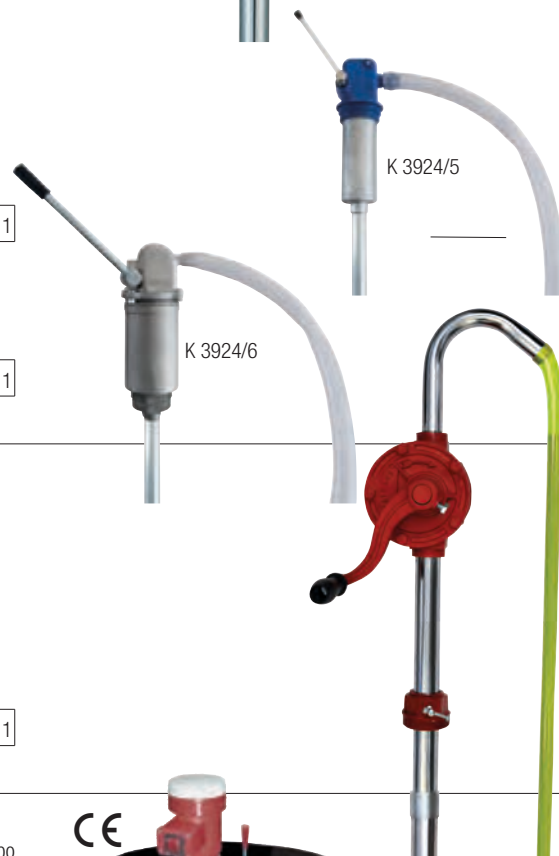

Tipo a manovella - Reversibile

Per il travaso di liquidi per fusti da 200 kg

Corpo in ghisa

Tubo di pescaggio in acciaio completo di filtro, lunghezza 1000 mm

Attacco filettato 32x1,5

Tubo di uscita in PVC, maggiorato per evitare strozzature, lunghezza 1500 mm

Adatta per travaso di carburanti e lubrificanti a bassa e media viscosità, non adatta per liquidi corrosivi e solventi

Portata 50 l/min

Peso 3,2 kg

Codice **K 3925 0000** **K 3925** Cad. €  1

Tipo elettrico con sistema anti-sifone per evitare la dispersione di liquido nell'ambiente in caso di guasto al tubo di mandata o alla pistola di erogazione

Costruita in **materiale plastico ad elevata resistenza** alla corrosione e agli urti con parti metalliche interne ed esterne in acciaio inossidabile

Adatta per il travaso di gasolio, olio minerale e sintetico, olio motore, acqua, acqua emulsionata, glicole, liquido dielettrico, nafta per riscaldamento

Con la **pistola di erogazione** con cui viene fornita è idonea per il rifornimento rapido di veicoli con motore diesel da fusti, cisterne e serbatoi

Non utilizzare per il travaso di solventi e carburanti (es. benzina)

Le sue vaste possibilità di applicazione la rendono un accessorio indispensabile in molteplici settori quali autofficine, industrie meccaniche, impianti e manutenzione termoidrauliche, trasporti, nautica, agricoltura, ecc.

Motore a doppio isolamento per il travaso di acqua in totale sicurezza

Con cavo di alimentazione con presa Schuko, per tensione 220/230V - 50 Hz

Attacco pompa con filettatura G/BSP 2" e M 64x4

Portata 40 l/min - Diametro interno dei tubi 17,5 mm

Campo di temperatura dei liquidi da -10°C a +35°C (DIN 51601/1)

Completa di: 1 pompa manuale, 1 tubo telescopico in materiale plastico, 1 tubo di gomma da 4 m, 1 pistola di erogazione, 1 tubo in acciaio inossidabile AISI 304, filtro e 5 fascette

Peso circa 3,5 kg

Codice **K 3925 5000** **K 3925/5** Cad. €  1



ARIANA

Indicatore di livello liquidi utilizzabile su fusti standard da 60 e 210 litri

Adatto per liquidi non corrosivi come concentrati di lubrificanti, emulsioni, oli, antigelo, olio combustibile ecc.

L'indicatore di livello si avvitava sull'apertura da 3/4" ed è possibile posizionare contemporaneamente una pompa sull'apertura del tappo da 2" per pompare il liquido del fusto

Codice **K 3925 9000** **K 3925/9** Cad. €  1

