

Contametri meccanici

Tipo normale

Addizionano in un senso di rotazione e sottraggono nel senso contrario

Campo di misura 9999,9 metri (decimetri in rosso) - Azzeramento tramite levetta spostabile

Esecuzione a 5 giri = 10 cifre = 1,0 m per ruote circonferenza 200 mm (velocità max. 200 m/min)

Dimensione base 80x48 mm - Albero bilaterale Ø 4 mm - Altezza cifre 4,5 mm

Con senso di rotazione via dall'operatore - Senza ruota

Codice H 5270 1000	H 5270/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Con senso di rotazione verso l'operatore - Senza ruota

Codice H 5270 2000	H 5270/2	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Ruote per contametri H 5270/1 e H 5270/2

Circonferenza 200 mm - Ø 64 mm - Foro Ø 4 mm - Larghezza fascia 12 mm

Tipo in alluminio con superficie zigrinata

Codice H 5270 7000	H 5270/7	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Tipo in plastica con superficie liscia - Durezza Shore A 90 - 95

Codice H 5270 8000	H 5270/8	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Tipo in plastica con superficie rigata - Durezza Shore A 85 - 90

Codice H 5270 9000	H 5270/9	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Esecuzione a 2 giri = 10 cifre = 1,0 m per ruote circonferenza 500 mm (velocità max. 200 m/min)

Dimensione base 120x64 mm - Albero bilaterale Ø 7 mm - Altezza cifre 7 mm

Con senso di rotazione via dall'operatore - Senza ruota (vedere H 5273)

Codice H 5271 1000	H 5271/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Con senso di rotazione verso l'operatore - Senza ruota (vedere H 5273)

Codice H 5271 2000	H 5271/2	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Tipo con preselezione e contatti elettrici

Sottraggono nel senso di rotazione voluto dal valore pre-selezionato e, una volta raggiunto,

azionano un contatto commutatore - 2 giri = 10 cifre = 1,0 m

Per ruote circonferenza 500 mm

Campo di misura 9999,9 metri - Lettura anche dei decimetri

Velocità di misura massima 250 m/min - Con 5 tasti per preselezione dei valori

Azzeramento tramite levetta, spostabile su entrambi i lati

Dimensione base 142x88 mm - Albero bilaterale Ø 7 mm - Altezza cifre 7 mm

Con senso di rotazione verso l'operatore - Senza ruota

Codice H 5272 2000	H 5272/2	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Ruote per contametri H 5272/1 ed H 5272/2

Circonferenza 500 mm - Ø 160 mm - Foro Ø 7 mm

Larghezza fascia 25 mm

Tipo in alluminio con superficie zigrinata

Codice H 5273 1000	H 5273/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Tipo in plastica con superficie liscia - Durezza Shore A 90 - 95

Codice H 5273 2000	H 5273/2	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Tipo in plastica con superficie rigata - Durezza Shore A 85 - 90

Codice H 5273 3000	H 5273/3	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Cronometri

Di alta qualità e massima precisione

Cassa metallica Ø 55 mm in diamante lucidato, cromata - Movimento ancora, 7 rubini

Antiurto, protetti da penetrazione di polvere e spruzzi di acqua

Pulsante centrale per carica, start, stop ed azzeramento


Con scala semplice

Graduazione scala	sec	1/5	1/10
Codice		H 5273 7015	H 5273 7110
H 5273/7	Cad. €		
Registra per	min	30	15

Con doppia scala: 1/5 di secondo - 1/100 di minuto

Registra per 30 minuti

Codice H 5273 9000	H 5273/9	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

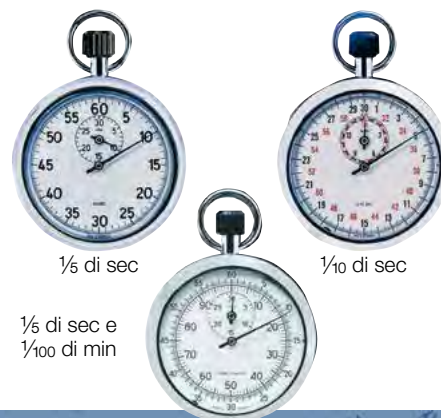

1/5 di sec

1/10 di sec

1/5 di sec e
1/100 di min