

Lampade professionali UV-CURING

Gamma di lampade a **LED professionali con tecnologia UV LED** adatte per i processi di **UV-Curing (polimerizzazione, essiccazione, indurimento materiali)**, indispensabili per eseguire polimerizzazioni in settori quali: carrozzerie, autoriparazione, arti grafiche, collanti, adesivi, sigillanti e vernici. L'utilizzo di questa tecnologia consente di **lavorare più velocemente e in modo più efficiente** in quanto il tempo di polimerizzazione tra ogni operazione è ridotto in modo significativo.

Speciali ottiche garantiscono il mantenimento di un alto valore della radiazione emessa, anche a differenti distanze dalle superfici da polimerizzare, migliorando così ulteriormente l'efficienza del sistema UV.

SCANGRIP utilizza COB (chip on board) proprietari, che permettono di raggiungere, con dimensioni ridotte, potenze elevate (W/cm^2) e comunque utili per la polimerizzazione delle vernici, inchiostri ed altri prodotti con fotoiniziatori UV.

Fornite con caricatore N 9097/85 con presa USB e cavo USB.

Mod. UV-PEN

Torcia con UV LED e batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1100 mAh).

Autonomia 1h - Tempo di ricarica 4h

Irradianza a 3 cm: minimo 12 mW/cm^2 - centro 25 mW/cm^2

Picco UV lunghezza d'onda 390-400 nm

Dimensioni Ø 19x159 mm - Peso 90 g

Codice N 9102 3100	N 9102/31	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---

Curing area
Ø 5 cm



IP
30



Batteria
ricaricabile

Mod. UV-LIGHT

Torcia e lampada da lavoro ricaricabile con base per la ricarica.

Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Autonomia 1,5h

Tempo di ricarica 4h

Irradianza a 6 cm: minimo 6 mW/cm^2 - centro 10 mW/cm^2

Picco UV lunghezza d'onda 390-400 nm

Con indicatore frontale dello stato di carica della batteria, snodo per inclinare la lampada fino a 180°, magnete e gancio girevole.


Dimensioni 60x32x190 mm - Peso 270 g

Codice N 9102 4100	N 9102/41	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---

Curing area
Ø 10 cm



Distanza
6cm



IP
30



Batteria
ricaricabile

Mod. NOVA-UV S

Lampada con robusto corpo in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma antiurto.

Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (5400 mAh) - Autonomia 1,5h

Tempo di ricarica 3,5h

Irradianza a 12 cm: minimo 6 mW/cm^2 - centro 15 mW/cm^2

Picco UV lunghezza d'onda 390-400 nm

Con timer 1÷5 min e indicatore per il controllo della carica residua della batteria.

Supporto posteriore regolabile per posizionare la lampada con l'angolo di illuminazione migliore, adatto anche per il montaggio diretto su treppiedi.


Dimensioni 163x163x63 mm - Peso 700 g

Codice N 9102 6100	N 9102/61	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---

Curing area
Ø 20 cm



Distanza
12cm



IP
30



Batteria
ricaricabile

Lampade professionali COLOUR MATCH

Gamma di lampade professionali da lavoro adatta per ispezioni, per la verifica della corrispondenza dei colori, dei dettagli e per evidenziare graffi.

Progettate e realizzate per le operazioni di lucidatura, pulizia, verniciatura o di preparazione della zona di lavoro.

Ultra High CRI+ LED che fornisce un'illuminazione uniforme.

Con **funzione per scegliere tra 2 differenti tipi di temperatura della luce:**

1) luce calda a 4500 Kelvin adatta per le superfici luminose.

2) luce fredda a 6500 Kelvin adatta per le superfici colorate scure.

Corpo robusto, con lente in vetro sostituibile e resistente a tutti i tipi di solventi.

Mod. MATCHPEN

Torcia a penna con **Ultra High CRI COB LED**.

Flusso luminoso 100 lumen - 300÷4000 lux a 0,5 m.


Lunghezza max. flusso luminoso 75 m - 95 CRI - 4500 Kelvin.

Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (incluse) - Autonomia ca. 2h.

Con funzione focus per regolare l'angolo del flusso luminoso da 10° a 70° e clip da taschino.

Dimensioni Ø 16x148 mm - Peso 110 g.

Codice N 9102 1000	N 9102/1	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

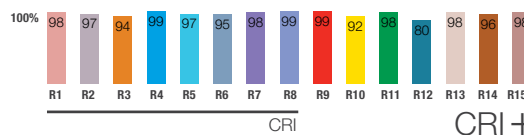

IP
54

Mod. I-MATCH2

Torcia frontale a **Ultra High CRI+ COB LED**.

Con **accensione e spegnimento mediante sensore sensibile al movimento della mano** e nastro regolabile in tessuto antiallergico regolabile alla misura desiderata.

LED a 2 step d'intensità: 1) 80 lumen - 300 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 5h

2) 160 lumen - 500 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 2,5h

CRI 96+ - Kelvin 4500 / 6500 (step 1 / 29)

Batteria ricaricabile al Litio polimeri (Li-poly) da 3,8V (1600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 4h.

Fornita con caricatore N9097/85 con presa USB e cavo USB - Vetro non sostituibile.

Dimensioni 105x52x43 mm - Peso 130 g

Codice N 9102 3002	N 9102/3	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---



Illuminazione
maggiorata
frontale



ON/OFF con
sensore touchless



IP
65

IK
07



Batteria
ricaricabile

