Chiavi sferopoliedriche maschio esagonali a «T»

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con 2 esagoni di manovra: 1 normale e 1 sferopoliedrico adatto per agire anche in spazi ristretti con una angolazione fino a 25°

Con testa sferopoliedrica

Tipo con impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo

Per viti con ⬡	mm	2	2,5	3	4	5
Codice		A 3108 8002	A 3108 8025	A 3108 8003	A 3108 8004	A 3108 8005
A 3108/8	Cad.€					
Lunghezza totale	mm	140	140	140	140	205
Lunghezza leva a T	mm	70	70	70	70	90
Per viti con ⬡	**mm**	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**
Codice		**A 3108 8006**	**A 3108 8007**	**A 3108 8008**	**A 3108 8010**	**A 3108 8012**
A 3108/8	Cad.€					
Lunghezza totale	mm	205	205	246	270	270
Lunghezza leva a T	mm	90	90	90	120	120

Serie di 10 chiavi (mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12) - In scatola

Codice A 3108 8100	A 3108/81	Cad.€	6

Serie di 9 chiavi (mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10) **su supporto di lamiera verniciato** adatto per banchi da lavoro per manutenzione in officine meccaniche, autofficine
Con fori per il fissaggio su pannelli e armadi portautensili con fondo fessurato
Dimensioni del supporto 250x110x230h mm

Codice A 3108 8200	A 3108/82	Cad.€	6

A 3108/82

Tipo con impugnatura ergonomica in nylon

Per viti con ⬡	mm	5	8	10
Codice		A 3109 9605	A 3109 9608	A 3109 9610
A 3109/96	Cad.€			
Lunghezza totale	mm	198	238	238
Lunghezza leva a T	mm	95	97	98

Chiavi maschio esagonali snodate a «T»

In acciaio al cromo-vanadio, cromate
Esecuzione «Heavy duty» - Quadro rettificato
Con snodo cardanico **rivettato e frizionato**, per posizionare la bussola nell'inclinazione desiderata
Asta di manovra scorrevole frizionata
Resistenti ad elevati momenti di coppia



Per viti con ⬡	mm	3	4	5	6	8	10
Codice	A 3108	7003	7004	7005	7006	7008	7010
A 3108/7	Cad.€						
Lunghezza totale	mm	400	400	400	460	460	460

Serie di 6 chiavi (mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10) - In scatola di cartone

Codice A 3108 7600	A 3108/76	Cad. €	1

Chiavi a «T» snodate ⟶ A 8 pag. 94

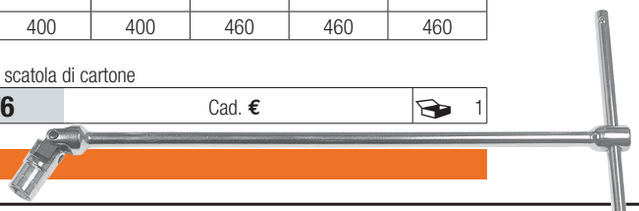

Chiavi maschio per viti «TORX®»

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione sabbiata - 10 pz.

Tipo corto

Per viti «TORX®» ⬡	T	T 5	T 6	T 27	T 8	T 9	T 10	T 15	T 20	T 25	T 27	T 30	T 40	T 45	T 50	T 55	T 60
Codice	A 3110	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1015	1020	1025	1027	1030	1040	1045	1050	1055	1060
A 3110/1	Cad: €																
	mm	1,42	1,67	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83	11,22	13,25
Lunghezza L_1	mm	44,5	44,5	50,5	51	51	54	57,5	61	64,5	69,5	76	83	91	104	120	134
Lunghezza L_2	mm	18,5	18,5	18,5	19	19	20	21,5	23	24,5	26,5	30	33	37	41	47	52

Tipo medio

Per viti «TORX®» ⬡	T	T 9	T 10	T 15	T 20	T 25	T 27	T 30	T 40
Codice		A 3110 4009	A 3110 4010	A 3110 4015	A 3110 4020	A 3110 4025	A 3110 4027	A 3110 4030	A 3110 4040
A 3110/4	Cad. €								
	mm	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
Lunghezza L_1 x L_2	mm	59x19	65x20	75,5x20,5	87x22	94,5x22,5	105,5x25,5	111x30	119x33