

**Al corindone normale grigio** - Per metalli ferrosi e acciai comuni


**D 9770/24 - Grana 24** - Specifica A24R5C

**D 9770/36 - Grana 36** - Specifica A36Q5C

**D 9770/46 - Grana 46** - Specifica A46O5C

**D 9770/60 - Grana 60** - Specifica A60N5C

Diametro x spessore	mm	75x10	100x15	150x20	150x20	150x25	200x20	200x25	200x30	250x25	250x30	300x30	300x40
Codice	D 9770 ....	—	—	2405	2455	—	2408	2409	—	2411	2412	2413	2414
<b>D 9770/24 - Grana 24P</b>	Cad. €												
Codice	D 9770 ....	3601	3602	3605	3655	3606	3608	3609	—	3611	3612	3613	—
<b>D 9770/36 - Grana 36P</b>	Cad. €												
Codice	D 9770 ....	4601	4602	4605	4655	4606	4608	4609	4610	4611	4612	4613	4614
<b>D 9770/46 - Grana 46M</b>	Cad. €												
Codice	D 9770 ....	—	—	6005	6055	6006	6008	6009	—	6011	—	—	—
<b>D 9770/60 - Grana 60P</b>	Cad. €												
Foro Ø	mm	13	13	16	20	16	20	20	20	25	25	30	30
Velocità di rotazione max.	giri/min	8950	6700	4500	5100	4500	3350	3350	3350	2700	2700	2250	2250
	pz.	12	12	5	5	4	6	5	4	5	4	4	3



D  
7

**Al corindone speciale rosa** - Per la rettifica, finitura e affilatura di acciai rapidi e temperati

**D 9771/24 - Grana 24** - Specifica DR24P5C

**D 9771/46 - Grana 46** - Specifica DB46M5C


**D 9771/60 - Grana 60** - Specifica DB60M5C

Diametro x spessore	mm	75x10	100x15	150x20	150x20	150x25	200x20	200x25	200x30	250x30
Codice	D 9771 ....	—	—	2405	2455	—	—	2409	—	—
<b>D 9771/24 - Grana 24P</b>	Cad. €									
Codice	D 9771 ....	4601	4602	4605	4655	4606	4608	4609	4610	4612
<b>D 9771/46 - Grana 46M</b>	Cad. €									
Codice	D 9771 ....	—	—	6005	6055	6006	—	6009	—	—
<b>D 9771/60 - Grana 60P</b>	Cad. €									
Foro Ø	mm	13	13	16	20	16	20	20	20	25
Velocità di rotazione max.	giri/min	8950	6700	4500	5100	4500	3350	3350	3350	2700
	pz.	12	12	5	5	4	6	5	4	4



**Al carburo di silicio verde** - Per affilatura di utensili in metallo duro - **Grana 80** - Specifica W80K5C18

Diametro x spessore	mm	150x20	150x20	150x25	200x20	200x25	200x30	250x25	250x30	300x30
Codice	D 9772 ....	8005	8055	8006	8008	8009	8010	8011	8012	8013
<b>D 9772/80 - Grana 80J</b>	Cad. €									
Foro Ø	mm	16	20	16	20	20	20	25	25	30
Velocità di rotazione max.	giri/min	4500	5100	4500	3350	3350	3350	2700	2700	2250
	pz.	5	5	4	6	5	4	5	4	4



**ABC TOOLS** Mole con rivestimento diamantato


Adatte per smerigliatrici elettriche da banco, **per affilare utensili in metallo duro ed in acciaio super rapido HSS**

Disco alleggerito in acciaio, con rivestimento diamantato di 15 mm anche su una faccia laterale - Grana D 181

**Non è possibile effettuare la ravvittura**

**Diametro 150 mm** - Spessore 25 mm - Foro Ø 20 mm - Velocità di rotazione max. 4000 giri/min

Codice	D 9773 0150	<b>D 9773</b>	Cad. €		1
--------	-------------	---------------	--------	--	---



**ABC TOOLS** Mole abrasive ad impasto ceramico per seghe


Con smusso a 45° per affilatura di seghe

**D 9774/60 - Al corindone normale grigio - Grana 60** - Specifica A60N5C - Per l'affilatura di seghe in acciaio normale

**D 9775/46 - Al corindone speciale rosa - Grana 46** - Specifica DR46M5C - Per l'affilatura di seghe in acciaio durissimo

**D 9775/60 - Al corindone speciale rosa - Grana 60** - Specifica DB60N5C10 - Per l'affilatura di seghe in acciaio durissimo

Diametro x spessore	mm	150x8	200x8	200x10
Codice	D 9774 ....	D 9774 6001	D 9774 6002	D 9774 6003
<b>D 9774/60 - Grana 60M</b>	Cad. €			
Codice	D 9775 ....	D 9775 4601	D 9775 4602	—
<b>D 9775/46 - Grana 46M</b>	Cad. €			
Codice	D 9775 ....	D 9775 6001	D 9775 6002	D 9775 6003
<b>D 9775/60 - Grana 60N</b>	Cad. €			
Foro Ø	mm	20	20	20
Vel. di rotazione max.	giri/min	4500	3350	3350
	pz.	4	5	4

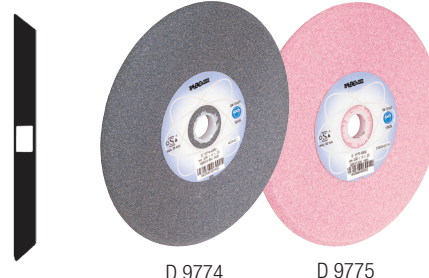

D 9774

D 9775

Per evitare eventuali danneggiamenti dovuti ad incuria durante il trasporto si consiglia l'acquisto secondo le unità di confezionamento indicate