

Morsetti paralleli


Corpo in acciaio stampato, finemente nichelati

Con tasselli girevoli in acciaio con una scanalatura a "V"

Adatti per effettuare serraggi paralleli interni (dim. "a1") ed esterni (dim. "a2") oppure ad angolo fino a 5°

Regolabile con una sola mano a pezzi di qualsiasi forma e dimensione

Apertura max. a1	mm	25	50	75	100	150	270
Codice	L 3280	5025	5050	5075	5100	5150	5270
L 3280/5	Cad. €						
Apertura min-max a2	mm	20÷48	32÷82	40÷115	50÷150	50÷200	210÷340
Profondità "h"	mm	15	25	40	50	100	80
Peso	kg	0,05	0,3	0,5	0,8	1,9	2,2

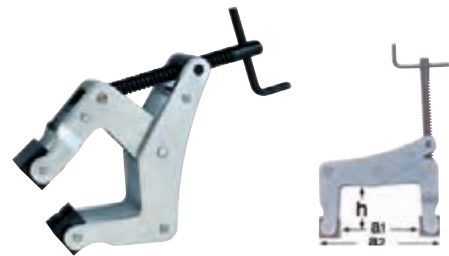

Morsetto girevole da banco

Tipo con base girevole a 360° e piano ad incudine

Corpo in ghisa verniciata - Ganasce e vite in acciaio - Fissaggio al piano di lavoro tramite morsetto

Larghezza ganasce 60 mm - Apertura utile 50 mm

Codice L 3324 1060	L 3324/1	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



Tipo orientabile a 360° mediante snodo sferico con corona di serraggio

Corpo in ghisa verniciata, ganasce e vite in acciaio - Ganasce rivestite in gomma

Meccanismo a leva per il fissaggio a ventosa della base - Larghezza ganasce 70 mm - Apertura utile 70 mm

Codice L 3324 2000	L 3324/2	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Morse orientabili di precisione

In pressofusione di alluminio - Ganasce in acciaio

Esecuzione professionale

Particolarmente adatte per stampisti ed attrezzisti, per effettuare assemblaggi nel campo della meccanica e dell'elettronica

Il pezzo in lavorazione può essere orientato con estrema facilità e bloccato a piacere mediante una leva che agisce su uno snodo sferico

L 3325 - Con fissaggio tramite viti

L 3326 - Con fissaggio tramite morsetto con leva

Larghezza ganasce	mm	46	84
Codice		L 3325 0046	L 3325 0084
L 3325	Cad. €		
Codice		L 3326 0046	L 3326 0084
L 3326	Cad. €		
Apertura utile	mm	70	110
Profondità di serraggio	mm	35	52
Peso L 3325	kg	1,7	5,2
Peso L 3326	kg	1,2	5,8



Morse parallele da banco


Tipo con corpo in ghisa verniciata, ganasce e vite in acciaio

Base con fori per il fissaggio al piano di lavoro

L 3359 - Esecuzione con base fissa

L 3359/1 - Esecuzione con base girevole

Larghezza ganasce	mm	105	133	155
Codice		L 3359 0100	L 3359 0125	L 3359 0150
L 3359	Cad. €			
Codice		L 3359 1100	L 3359 1125	L 3359 1150
L 3359/1				

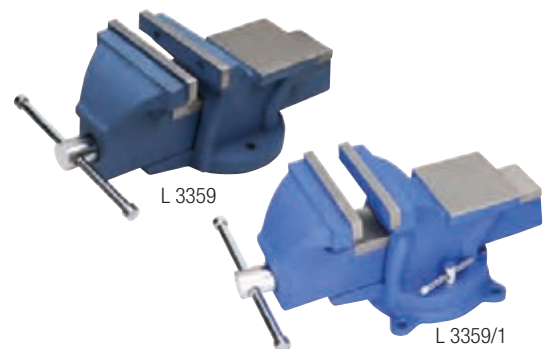

Tipo in ghisa grigia di alta qualità

Con ganasce in acciaio temperato rettificato, avvitate e guide prismatiche fresate

L 3360/1 - Esecuzione fissa

L 3361 - Esecuzione con base girevole

Larghezza ganasce	mm	80	100	120	150
Codice		L 3360 1080	L 3360 1100	L 3360 1120	L 3360 1150
L 3360/1	Cad. €				
Codice		L 3361 0080	L 3361 0100	L 3361 0120	L 3361 0150
L 3361	Cad. €				
Apertura massima	mm	110	140	180	200
Peso L 3360/1 circa	kg	6,4	11	18	20
Peso L 3361 circa	kg	11,5	15	23,5	37

