

## BESSEY Serraggiunti a leva rapida - KliKlamp

Con ganasce fissa e mobile in magnesio, ad alta resistenza - Asta di scorrimento in acciaio  
Estremamente leggeri, maneggevoli e confortevoli, sono adatti per tutte le applicazioni che richiedono una forza di serraggio medio-leggera

Con leva di bloccaggio rapido a cricchetto, antivibrazioni, ergonomica e antiscivolo

Apertura tramite leva di sbloccaggio

Ganascia superiore con cappuccio di protezione rimovibile, adatta per il serraggio di particolari sia tondi, sia prismatici

Pressione di serraggio max. 1200 N

Apertura utile	mm	120	160	200	250	300	400
Codice	L 6212 ....	0120	0160	0200	0250	0300	0400
L 6212	Cad. €						
Lungh. utile ganasce	mm	80	80	80	80	80	80
Sezione dell'asta L x l	mm	20x5	20x5	20x5	20x5	20x5	20x5
Peso	g	260	280	320	350	380	450



## BESSEY Serraggiunti GearKlamp

Ganasce in poliammide rinforzato con fibra di vetro

Asta in acciaio temprato e brunito

Ganascia superiore con profilo a "V" per la tenuta di pezzi tondi o con spigolo


Impugnatura bicomponente separata dalla vite e posizionata sull'asta, ideale per l'impiego in spazi ristretti

Regolazione rapida dell'apertura tramite pulsante a rilascio rapido

Forza di serraggio max. 2000 N

Apertura utile	mm	150	300	450	600
Codice	L 6213 1150	L 6213 1300	L 6213 1450	L 6213 1600	
L 6213/1	Cad. €				
Lungh. utile ganasce	mm	60	60	60	60
Sezione dell'asta L x l	mm	25x12	25x12	25x12	25x12
Peso	g	620	730	840	950

Ingranaggio interno



## BESSEY Serraggiunti leggeri

Adatti per il serraggio di particolari in legno, plastica e materiali delicati

Tipo con asta ad "U"

Ideale per il serraggio di particolari in zone di difficile accesso è adatto anche per metalli leggeri

Con asta superiore e guida di scorrimento in unico pezzo

Ganascia inferiore in pressofusione di zinco


Con cappucci di protezione in plastica per non rovinare le superfici

Apertura utile 100 mm - Profondità di serraggio max. 50 mm

Sezione asta 15x5 mm

Pressione di serraggio max. 1500 N - Peso 230 g

Codice	L 6215 0100	L 6215	Cad. €	12
--------	-------------	--------	--------	----

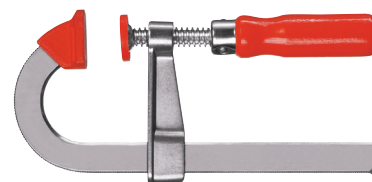


Tipo con ganasce in pressofusione di zinco

Piattello inferiore con cappuccio di protezione in plastica - Pressione di serraggio max. 2000 N

Lunghezza utile ganasce 50 mm - Sezione dell'asta 15x5 mm

Apertura utile	mm	100	150	200	250	300
Codice	L 6216 0100	L 6216 0150	L 6216 0200	L 6216 0250	L 6216 0300	
L 6216	Cad. €					

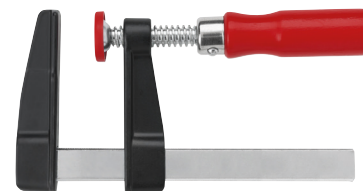

## BESSEY Serraggiunti per porte

Corpo in barra di acciaio con sezione a "T" da 40x40x5 mm

Con madrevite e ganasce in ghisa malleabile, temperata

Perno di fissaggio in acciaio speciale

Apertura utile	mm	1500
Codice		L 6161 1500
L 6161	Cad. €	
Sezione delle ganasce Lxh	mm	66x43
Lunghezza totale	mm	1730
Peso	kg	6,4

