

ABC STORAGE Contenitore in rete per manutenzione aerea

Conforme alla norma 89/392/CEE

Per impiego con carrelli elevatori

Adatto per interventi di manutenzione straordinaria con la massima sicurezza e affidabilità

In lamiera di acciaio ad alta resistenza, verniciata - Colore arancione

Pareti in lamiera elettrosaldata

Battuta al piede in lamiera di altezza 150 mm

Piano con tappetino in gomma antiscivolo e antistatico


Apertura porta verso l'interno con blocco di sicurezza

Con perno di sicurezza antisfilamento dal carrello elevatore

Dotato di capiente vaschetta portautensili

Completo di ganci per attacco ad anelli della cintura di sicurezza

Portata	kg	250
Peso a vuoto	kg	133
Dimensioni LxPxh	mm	1000x1000x2000
Codice N 9009 9000	N 9009/9	Cad. €  1

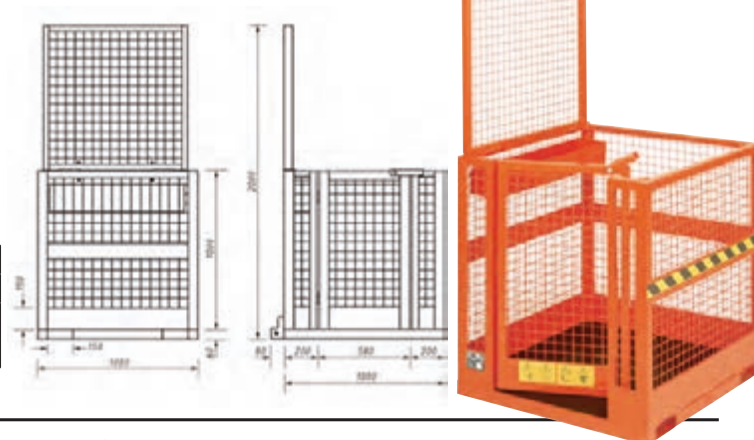

ABC STORAGE Scale

Tipo telescopico ultracompatto

Conforme alla norma europea UNI EN131-6 2019

Scala d'appoggio a pioli in alluminio anodizzato, dotata di allargatore alla base richiudibile

Sistema di chiusura automatica tramite la pressione di una sola volta dei pulsanti a leva sulla base

La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita

Sviluppata per l'utilizzo professionale, adatta anche per lavori domestici e fai da te

Indicatori pioli: solo quando gli indicatori sono visibili sotto il piolo è possibile salire

Pioli antisdrucciolo ergonomici larghezza 4 cm, con passo pioli 30 cm

Giunti in nylon rinforzato - Piedini di appoggio in PVC antisdrucciolo

Con maniglia per il trasporto e cinghia di chiusura, per evitare aperture accidentali

Portata max. 150 kg

Altezza totale	m	3,2	3,8
Codice		N 9008 5320	N 9008 5380
N 9008/5	Cad. €		
Altezza chiusa	mm	840	890
Altezza di lavoro max.	m	4,2	4,8
Larghezza aperta	mm	785	865
Larghezza chiusa	mm	475	480
Larghezza gradini	mm	40	40
N° dei gradini		11	13
Peso	kg	11,7	13,3
Portata	kg	150	150



Chiusa

Tipo telescopico a cavalletto ultracompatto - Conforme alla norma UNI EN131-6 2019

Realizzata in resistente alluminio certificato a basso impatto ambientale

Utilizzabile sia come scala a cavalletto che appoggiata al muro, con gli ultimi due gradini che fungono da guardacorpo di sicurezza

Profilo triangolare per garantire massima rigidità

Composta da due sezioni telescopiche con gradini piatti antiscivolo che consentono di lavorare comodamente e in sicurezza

Doppio stabilizzatore per il pieno appoggio al suolo

Indicatori di sicurezza sotto ogni gradino: solo quando sono visibili è possibile salire

Apertura rapide tramite estensione in successione dei gradini

Chiusura automatica, tramite la pressione dei pulsanti a leva sul secondo gradino: la scala si ripiega gradualmente in pochi secondi

Sistema di chiusura anti-tranciamento per evitare schiacciamenti accidentali delle dita

Gradini zigrinati antiscivolo larghezza 80 mm livellati, con passo 300 mm

Appoggi in superiori in PVC per non rovinare le pareti

Piedini inferiori a pettine in PVC per massimizzare il contatto con la superficie ed evitare scivolamenti

Con maniglia per il trasporto e cinghia di chiusura, per evitare aperture accidentali

Altezza totale	m	2,3
Codice		N 9008 6310
N 9008/6	Cad. €	
Altezza di lavoro	m	3,1
Altezza chiusa	mm	730
Larghezza	mm	680
Portata	kg	150
Peso	kg	14,1



Scale e contenitori per manutenzione sono di ingombro particolarmente elevato, pertanto dovrà essere applicato un contributo per i costi di imballo e trasporto