

HAZET Accessori per chiavi a bussola

Attacco 1/2" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

Leva a cricchetto reversibile con levetta, con testa snodata - DIN 3122 - ISO 3315

Regolabile da 0°÷90° sia verso l'alto che verso il basso

Con 32 denti

Lunghezza totale	mm	275	510
Codice		A 3169 5000	A 3169 5510
A 3169/5	Cad. €		

Leva a cricchetto reversibile con levetta - DIN 3122 - ISO 3315 - 5 pz.

Lunghezza totale	mm	200	275
Codice		A 3169 6200	A 3169 6275
A 3169/6	Cad. €		

Leva a cricchetto con collegamento di sicurezza e sbloccaggio rapido - DIN 3122 - ISO 3315

Sbloccaggio rapido della chiave a bussola tramite pressione del pulsante a molla che ritrae la sfera di tenuta nel quadro di manovra - Con 32 denti - Lunghezza totale 275 mm

Codice	A 3169 6100	A 3169/61	Cad. €	1
---------------	--------------------	------------------	--------	---

Leva a cricchetto HiPER - High Performance

Corpo interamente in acciaio forgiato di alta qualità, resistente alla corrosione Impugnatura ergonomica antiscivolo, insensibile ai liquidi dei freni con specifiche DOT 4 - Protetta contro l'infiltrazione di polvere e residui

Con **dentatura fine a 90 denti** e **angolo di manovra minimo di 4°**, ideale per spazi ristretti

L'utilizzo di innovativi lubrificanti nel meccanismo del cricchetto permette una durata prolungata

Coppia di serraggio statica, testata VPA, secondo DIN 3122: **1000 Nm**

Testata per oltre 50.000 serraggi - ISO 3315

Lunghezza totale	mm	275	415	615
Codice		A 3169 7000	A 3169 7415	A 3169 7615
A 3169/7	Cad. €			

Snodo cardanico - DIN 3123 - ISO 3316

Lunghezza totale 70 mm

Codice	A 3169 8000	A 3169/8	Cad. €	10
---------------	--------------------	-----------------	--------	----

Raccordi aumentatori e riduttori - DIN 3123 - ISO 3316 - 10 pz.

Attacco	1/2" - 3/8"	1/2" - 3/4"	
Codice	A 3169 9001	A 3169 9002	
A 3169/9	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	35	50

Assortimenti di raccordi

Gr. 6 forniti in alloggiamento in schiuma espansa, dimensioni 172x114 mm

Gr. 7 forniti in astuccio in materiale plastico

Con n° raccordi	6	7
Codice	A 3169 9600	A 3169 9607
A 3169/96	Cad. €	
Composto da	1/4" e 3/8" - 3/8" e 1/4" 3/8" e 1/2" - 1/2" e 3/8" 1/2" e 3/4" - 3/4" e 1/2"	1/4" / 3/8" - 3/8" / 1/4" 3/8" / 1/2" - 1/2" / 3/8" 1/2" / 3/4" - 3/4" / 1/2" 1/4" e 1/4" per bits (inserti)

Prolunghe - DIN 3123 - ISO 3316

Lunghezza totale	mm	45	75	125	250	575	700
Codice	A 3170	1045	1075	1125	1250	1575	1700
A 3170/1	Cad. €						

Prolunghe orientabili con quadro 1/2" a forma sferoconica


Angolo di manovra di 12,5° su tutti i lati, ideale per manovrare in zone di difficile accesso - pz. 10

Lunghezza totale	mm	45	125	250
Codice		A 3170 2045	A 3170 2125	A 3170 2250
A 3170/2	Cad. €			


Bussole portainseriti - Lunghezza totale 35 mm - pz. 10

Attacco	1/2" - 1/4"	1/2" - 5/16"
Codice	A 3170 4001	A 3170 4002
A 3170/4	Cad. €	

1/2" **12,5 mm**

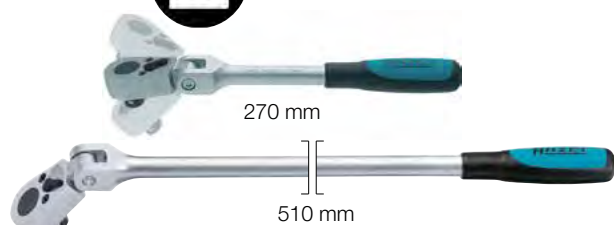

HiPER **max. 1000 Nm**



Gr. 6



Gr. 7



75 mm



250 mm



700 mm

