

felo Giraviti dinamometrici con lame intercambiabili

Sistema composto da **lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra** per la regolazione del momento torcente

A ricarica automatica, per uso destro

Tolleranza su tutti i valori ±6%

La regolazione micrometrica del momento torcente si ottiene tramite rotazione della vite sopra l'impugnatura, con l'ausilio di una chiave maschio esagonale (in dotazione)

Il raggiungimento del valore prefissato è percettibile all'udito

Particolarmente adatti per il serraggio delle viti poste su inserti in metallo duro



Lame intercambiabili, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Lunghezza totale 170 mm



Punta	3,0x0,5	3,5x0,6	4,0x0,8	5,5x1,0	PH0	PH1	PH2	PZ0	PZ1	PZ2	T6	T7
Codice	A 2828 1003	1005	1006	1007	1013	1014	1016	1018	1019	1021	1023	1024
A 2828/1	Cad. €											
Cap. serraggio max.	Nm 1,5	3	3	5,4	1,5	3	5,4	1,5	3	5,4	1,5	1,5
Punta	T8	T9	T10	T15	T20	T25	IP6	IP7	IP8	IP9	IP10	IP15
Codice	A 2828 1025	1026	1027	1028	1029	1030	1051	1052	1053	1054	1055	1056
A 2828/1	Cad. €											
Cap. serraggio max.	Nm 3	3	3	5,4	5,4	5,4	1,5	3	3	5,4	5,4	5,4
Punta	IP20	IP25	H1	H2	Z1	Z2	1/4"	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm
Codice	A 2828 1057	1058	1064	1065	1066	1067	1071	1081	1082	1083	1084	1085
A 2828/1	Cad. €											
Cap. serraggio max.	Nm 5,4	5,4	3	5,4	3	5,4	5,4	1,5	1,5	3	5,4	5,4

Impugnatura di manovra anatomica in resina sintetica antiurto **rivestita da morbido elastomero antiscivolo** per una presa più sicura e confortevole

Con anello colorato per la rapida identificazione della capacità di serraggio

Lunghezza totale 105 mm

Capacità di serraggio	Nm	0,6 ÷ 1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 5,4
Codice	A 2828 2015	A 2828 2003	A 2828 2054	
A 2828/2	Cad. €			
Scala con graduazione	Nm 0,1	0,1	0,2	



Inserto anti manomissione del momento di coppia per impugnature A 2828/2


Codice A 2828 3000	A 2828/3	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

Giraviti dinamometrici completi di lama, composti da:

1 impugnatura di manovra A 2828/2

1 lama intercambiabile con attacco portainseri da 1/4" A 2828/1 gr. 71

Capacità di serraggio	Nm	0,6 ÷ 1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 5,4
Codice	A 2828 5015	A 2828 5003	A 2828 5054	
A 2828/5	Cad. €			
Scala con graduazione	Nm 0,1	0,1	0,2	

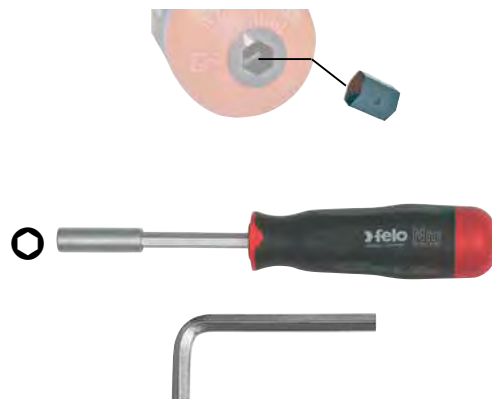

Chiave maschio esagonale con 6 mm, adatta per la regolazione del momento torcente

Codice A 3106 1006	A 3106/1	Cad. €	25
---------------------------	-----------------	--------	----

A 8 → pag. 101

Adattatori per l'impiego delle chiavi a bussola - Esecuzione brunita

Con attacco 1/4" e 1/4" - Lunghezza 25 mm

Codice A 1591 3000	A 1591/3	ABC TOOLS	Cad. €	10
---------------------------	-----------------	------------------	--------	----

A 5 → pag. 51



Inserti per viti (Bits) → A 5 pag. 41

Assortimenti di lame intercambiabili, composti da:

1 impugnatura di manovra A 2828/2

12 lame intercambiabili come descritto in tabella

In cassetta di lamiera verniciata, dimensioni 220x110x35h mm - Peso 1 kg

Capacità di serraggio	Nm	0,6 ÷ 1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 5,4
Codice	A 2828 0015	A 2828 0003	A 2828 0054	
A 2828	Cad. €			
Scala con graduazione	Nm 0,1	0,1	0,2	
Completo di lame:	3x0,5 - 3,5x0,6	4x0,8	4x0,8	
	PH0	PH1 - PH2	PH1 - PH2	
	PZ0	PZ1 - PZ2	PZ1 - PZ2	
	T6 - T7 - T8	T9 - T10 - T15	T15 - T20 - T25	
	IP6 - IP7 - IP8 - IP9	IP9 - IP10 - IP15	IP9 - IP10 - IP15	
	portainseri 1/4"	portainseri 1/4"	portainseri 1/4"	

