

Giraviti per viti con intaglio

felo

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita

Impugnatura anatomica bicomponente: parte interna in resina sintetica antiurto, parte esterna in morbido elastomero, antiscivolo per una presa più sicura e confortevole

Lama a sezione tonda - Taglienti secondo DIN ISO 2380

Lunghezza lama mm	Codice	A 1437/1 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	pz.
75	A 1437 1075		2,5x0,4	155	12
80	A 1437 1080		3,0x0,5	160	12
100	A 1437 1100		3,5x0,6	180	12
100	A 1437 1101		4,0x0,8	190	12
125	A 1437 1125		5,5x1,0	225	12
150	A 1437 1150		6,5x1,2	250	12
175	A 1437 1175		8,0x1,2	280	12
175	A 1437 1176		8,0x1,6	280	6
200	A 1437 1200		10,0x1,6	305	6
300	A 1437 1300		4,0x0,8	390	12
300	A 1437 1301		5,5x1,0	400	12



Serie extra lunga

felo

Serie 400 **ergonic**

Impugnatura bicomponente ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell'utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole, con minimo sforzo della mano durante la torsione, eccezionale livello di comfort, precisione e trasmissione di forza. Con foro trasversale


Serie 400

Con lama tonda

Lunghezza lama mm	Codice	A 1437/7 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	pz.
75	A 1437 7075		2,5x0,4	160	12
80	A 1437 7080		3,0x0,5	165	12
100	A 1437 7100		3,5x0,6	185	12
100	A 1437 7101		4,0x0,8	195	12
125	A 1437 7125		5,5x1,0	225	12
150	A 1437 7150		6,5x1,2	255	12
175	A 1437 7175		8,0x1,2	290	12
200	A 1437 7200		10,0x1,6	310	6



Celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell'impugnatura

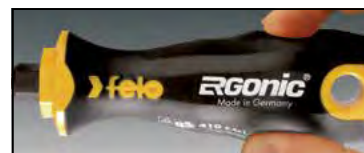

Impugnatura rivestita con morbido elastomero, con ottima resistenza a graffi ed acidi

Con lama a sezione esagonale con esagono di manovra

Lunghezza lama mm	Codice	A 1442/7 Cad. €	Lama mm	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	mm	pz.
75	A 1442 7075		4	4,0x0,8	170	—	12
101	A 1442 7101		5	5,5x1,0	200	8	12
125	A 1442 7125		6,35	6,5x1,2	230	10	12



Con esagono di manovra

Serie 450

Con lama passante a sezione esagonale con esagono di manovra e cappuccio a battere

Lunghezza lama mm	Codice	A 1443/7 Cad. €	Lama mm	Tagliente mm	pz.
100	A 1443 7100		6	5,5x1,0	12
130	A 1443 7130		6	7,0x1,2	6
150	A 1443 7150		8	9,0x1,6	6
180	A 1443 7180		8	10,0x1,6	6
210	A 1443 7210		10	12,0x2,0	6



Lama esagonale con esagono di manovra

Con lama in acciaio al cromo, cromata opaca, punta brunita

Impugnatura anatomica - Taglienti DIN ISO 2380

Lunghezza lama mm	Codice	A 1437/4 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	pz.
75	A 1437 4075		2,5x0,4	150	12
80	A 1437 4080		3,0x0,5	160	12
100	A 1437 4101		4,0x0,8	190	12
125	A 1437 4125		5,0x0,8	215	12
125	A 1437 4126		5,5x1,0	225	12
150	A 1437 4151		6,5x1,2	250	12
175	A 1437 4175		8,0x1,2	280	12
200	A 1437 4200		10,0x1,6	305	6



Giraviti con rivestimento VDE, per viti ad intaglio → M 6 pag. 862