


**Prismi di controllo**In acciaio speciale temperato - Superfici di appoggio e cave a V rettificate, tolleranza  $\pm 0,02$  mm

Dimensioni LxPxh	mm	100x45x45	150x55x55	200x70x70
Codice		H 4857 0100	H 4857 0150	H 4857 0200
<b>H 4857</b>	La coppia €			
Per alberi $\emptyset$	mm	5÷30	5÷42	5÷56

**Righe di controllo a coltello**Precisione DIN 874/00 - Temperate e rettificate - Con spigolo lappato e guancialetti termoisolanti  
Adatte per il controllo di planarità di superfici - Fornite in astuccio**H 4862 - In acciaio** - Esecuzione brunita**H 4863 - In acciaio inossidabile - INOX**

Lunghezza	mm	75	100	150	200	300	400	500
Codice	H 4862 ...	—	0100	0150	0200	0300	0400	—
<b>H 4862</b>	Cad. €	—						—
Codice	H 4863 ...	0075	0100	0150	0200	0300	0400	0500
<b>H 4863 - INOX</b>	Cad. €							



H 4862 - Brunita



H 4863 - INOX

**Righe di controllo, senza graduazione**

Per controllo delle planarità di superfici - Con piani di controllo e bordi rettificati

A sezione trasversale rettangolare - Complete di certificato di controllo e numero di identificazione individuale

**Precisione secondo DIN 874 Grado 0****In acciaio normalizzato**

Lunghezza totale	mm	500	1000	1500
Codice		H 4864 0500	H 4864 1000	H 4864 1500
<b>H 4864</b>	Cad. €			
Sezione	mm	50x10	60x12	70x15
Planarità	$\pm \mu\text{m}$	7	12	17
Peso	kg	2	5,7	12,4

**Precisione secondo DIN 874 Grado I****H 4866 - In acciaio normalizzato****H 4867 - In acciaio inossidabile - INOX**

Lunghezza totale	mm	500	750	1000	1500	2000*	3000*
Codice		H 4866 0500	H 4866 0750	H 4866 1000	H 4866 1500	H 4866 2000	H 4866 3000
<b>H 4866</b>	Cad. €						
Codice		H 4867 0500	H 4867 0750	H 4867 1000	H 4867 1500	H 4867 2000	H 4867 3000
<b>H 4867 - INOX</b>	Cad. €						
Sezione	mm	40x8	50x10	50x10	60x12	70x14	100x16
Planarità	$\pm \mu\text{m}$	12	16,5	21	29	37	54
Peso	kg	1,3	3	4	8,4	12	26

\* Con sezione a I e con due fessure per il trasporto manuale

**Precisione secondo DIN 874 Grado II****In acciaio normalizzato**

Lunghezza totale	mm	500	750	1000	1500	2000
Codice		H 4868 0500	H 4868 0750	H 4868 1000	H 4868 1500	H 4868 2000
<b>H 4868</b>	Cad. €					
Sezione	mm	30x6	40x8	40x8	50x10	60x12
Planarità	$\pm \mu\text{m}$	20,5	27	33	45,5	58
Peso	kg	0,7	2	2,5	5,8	11,2

**Righe per montaggi**


In profilato di acciaio con fori di alleggerimento

Adatte per allineare macchine e impianti durante la loro costruzione

Superfici di riscontro e laterali rettificate

**Grado di precisione DIN 874/0** - Sezione ad I con **superficie di appoggio larga**

Lunghezza totale	mm	1000	1500	2000	3000
Codice		H 4868 3100	H 4868 3150	H 4868 3200	H 4868 3300
<b>H 4868/3</b>	Cad. €				
Sezione h x l	mm	160x50	160x50	160x50	180x60
Peso	kg	12	18	24	45,5

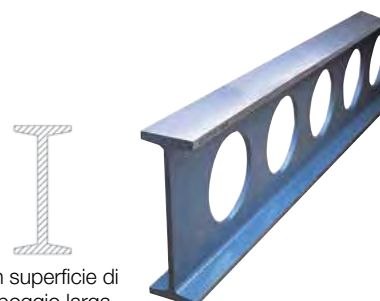

Con superficie di appoggio larga