




## Spazzole a disco con gambo

Tipo a mazzetti di filo intrecciato

**Diametro "D" 75 mm** - Gambo Ø 6 mm - Per lavori gravosi ad alte velocità di rotazione  
Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura  
Largh. "A" ca 12 mm - Sporgenza "T" 16 mm - 15 mazzetti di filo - Vel. max. 20000 giri/min  
**D 4008/1** - **ABC TOOLS** - Con filo di **acciaio temperato** Ø 0,50 mm

**D 4008/2** - **osborn** - Con filo di **acciaio ad alta resistenza temperato** Ø 0,50 mm

Codice D 4008 1075	<b>D 4008/1</b>	Cad. €	 10
Codice D 4008 2075	<b>D 4008/2</b>	Cad. €	 12

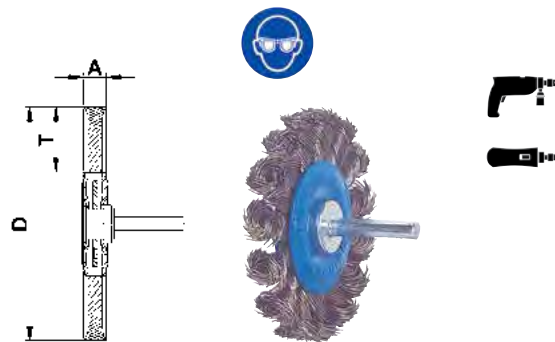


Tipo con filo di acciaio Ø 0,30 mm


Per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, incrostazioni, pulire  
Ottimi risultati di spazzolatura

**ABC TOOLS**


**Con filo di acciaio ottonato ondulato e foro** per alloggiare perno portaspazzole D 4009/8

È possibile accoppiare fino a due spazzole per ottenere una più larga superficie di lavoro  
Particolarmente adatte per pulitura della lama di segatrici a nastro

**D 4009/1** - Con foro «B» Ø 9,6 mm (3/8") -  10 pz.

**D 4009/2** - Con foro «B» Ø 12,7 mm (1/2") -  10 pz

Diametro D	mm	50	75	100
Codice		<b>D 4009 1050</b>	<b>D 4009 1075</b>	—
<b>D 4009/1</b>	Cad. €			—
Codice		—	<b>D 4009 2075</b>	<b>D 4009 2100</b>
<b>D 4009/2</b>	Cad. €	—		
Largh. fascia A ca.	mm	8	10	10
Sporgenza filo T	mm	10	16	22
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500

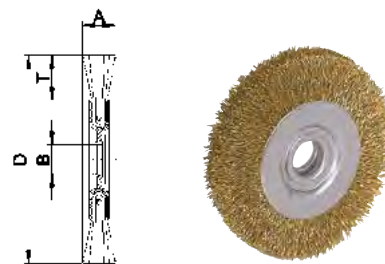

**Perni porta spazzole** per D 4009/1 e D 4009/2

Gambo cilindrico Ø 6 mm, lunghezza 20 mm - Lunghezza totale 45 mm


Per foro B	mm	9,6	12,7
Codice		<b>D 4009 8096</b>	<b>D 4009 8127</b>
<b>D 4009/8</b>	Cad. €		




Esecuzione con gambo Ø 6 mm

**D 4010/0** - **ABC TOOLS** - Con filo di **acciaio ottonato ondulato** - Per sgrassare -  10 pz.

**D 4010/1** - **osborn** - Con filo di **acciaio ondulato** - Per sgrassare -  10 pz.

**D 4010/2** - **osborn** - Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,20 mm** - Per finire -  10 pz.

Diametro D	mm	50	60	75	100
Codice		<b>D 4010 0050</b>	<b>D 4010 0060</b>	<b>D 4010 0075</b>	<b>D 4010 0100</b>
<b>D 4010/0</b>	Cad. €				
Codice		—	—	<b>D 4010 1075</b>	<b>D 4010 1100</b>
<b>D 4010/1</b>	Cad. €	—	—		
Codice		—	—	<b>D 4010 2075</b>	<b>D 4010 2100</b>
<b>D 4010/2</b>	Cad. €	—	—		
Largh. fascia A ca.	mm	8	8	10	12
Sporgenza filo T	mm	10	13	16	22
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500	4500

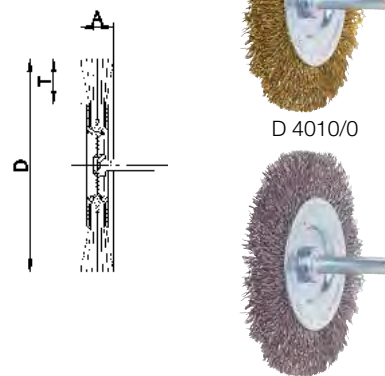

D 4010/1 - D 4010/2

**osborn**

**Tipo per la rimozione dei trucioli di taglio dalle seghe circolari e a nastro**



**Diametro 100 mm** - Foro «B» Ø 13 mm - Velocità massima di rotazione 8000 giri/min


**D 4010/3** - Con filo in **acciaio** Ø 0,20 mm

Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 23 mm

**D 4010/4** - Con filo in **nylon** Ø 0,80 mm

Larghezza fascia "A" 15 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm

Codice D 4010 3100	<b>D 4010/3</b>	Cad. €	 8
Codice D 4010 4100	<b>D 4010/4</b>	Cad. €	 10

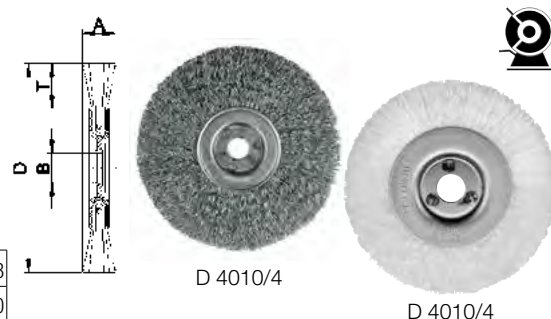

D 4010/4

D 4010/4