GIRAVITI

② utilizzo

della lama a «T»

>felo smart Giraviti a lame intercambiabili

Con lame combinate in acciaio al cromo-vanadio con sezione

esagonale mm 6,3 (1/4"), cromate opache, punte brunite


Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente altamente resistente agli urti con alloggiamento con snodo per inserimento della lama frontale

per impiego come un normale giravite o a "T" per la trasmissione di elevati momenti di forza

Lame doppie reversibili, lunghezza 160 mm

Si utilizzano con l'ausilio



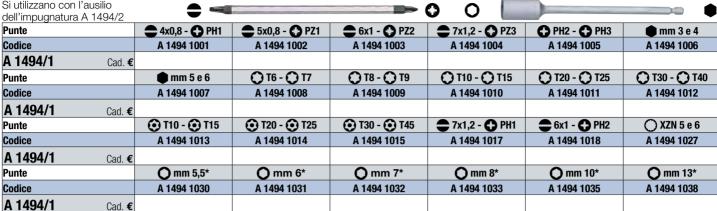

Accessori per giraviti a lame intercambiabili

Cad. €

A 1494/11 - Adattatore per bussole attacco attacco ■ ¼" - attacco esagonale ● ¼" E 6,3

| A 1494/15 - Portainserti at | tacco esagonale i | 1/4 per inserti | allacco 74 | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|----------|---|
| Codice A 1494 1100 | A 1494/11 | Lungh. 150 mm | Cad. € | 3 | 1 |
| Codice A 1494 1500 | A 1494/15 | Lungh. 155 mm | Cad. € | 3 | 1 |

■ 1/4" E 6.3 A 1494/11 1/4" E 6,3 A 1494/15

1 utilizzo della lama

frontalmente

Impugnatura ergonomica di manovra SMart

In materiale bicomponente, con 2 posizionamenti della lama: impiego a "T", per la trasmissione di elevati momenti di forza, impiego frontale come un normale giravite - Lunghezza totale 105 mm

| ar oro vaci i i ori i ar i ori za, i i i | progo ir or italio oori ii | s arriver mane greatine Larrigine Larr | 01010 100 11111 |
|--|----------------------------|--|-----------------|
| Codice A 1494 2000 | A 1494/2 | Cad. € | > 1 |



Assortimenti di giraviti a lame intercambiabili

Tipo con fodero in tessuto di nylon extra robusto, con passante per fissaggio alla cintura e chiusura su tessuto con ganci (tipo velcro) Composto da:

1 impugnatura ergonomica SM@Ft A 1494/2

| • lame combinate A 1494/1: | |
|--|------------------------|
| 2 4x0,8 mm e 3 PH1 (gr. 1) | PH2 e PH3 (gr. 5) |
| ● 5x0,8 mm e PZ1 (gr. 2) | 5 mm e 6 mm (gr. 7) |
| ● 6x1,0 mm e 🚱 PZ2 (gr. 3) | Tx 20 e Tx 25 (gr. 11) |
| 7x1,2 mm e PZ3 (gr. 4) | Tx 30 e Tx 45 (gr. 12) |

Dimensioni fodero chiuso 150x85x35h mm - Peso 0.5 ka

| Codice A 1494 3000 | A 1494/3 | Cad. € | 3 |
|--|----------|--------|---|
| Birrieriolorii lodoro driidao 1000000001111111 | | | |

Tipo in cassetta di resina sintetica con angolari antiurto e antiscivolo - Composta da:

1 impugnatura ergonomica SM@Pt A 1494/2 con 2 alloggiamenti



Codice A 1494 4000 A 1494/4 3

Tipo con 12 lame con rivestimento protettivo ad alto isolamento

M 7103/13

In cassetta di resina sintetica con angolari antiurto e antiscivolo - Composto da:

- 1 impugnatura di manovra M 7103/2
- 1 cappuccio in resina per utilizzare le lame per lavori di precisione
- 12 lame intercambiabili M 7103/1:

Codice M 7103 1300

gr. 2 2,5x0,4 gr. 8 5,5x1,0 gr. 3 3,0x0,5 gr. 11 6,5x1,2 gr. 5 3,5x0,6 gr. 14 PH1 gr. 6 4,0x0,8 gr. 16 PH2 gr. 21 PZ2 gr. 27 T10 gr. 28 T15 gr. 29 T20

Dimensioni cassetta L×P×h 230×130×55 mm - Peso 0,9 kg



Cad. €





