

Foot Pounds (ft. lbs)	Kilogramm Meters Kgm)	Newton Meters Nm	Newton Meters Nm	Foot Pounds (ft. lbs)	Kilogramm Meters Kgm)	Kilogramm Meters Kgm	Newton Meters Nm	Foot Pounds (ft. lbs)
5	0,69	6,78	10	7,38	1,02	1	9,81	7,23
10	1,38	13,56	20	14,75	2,04	2	19,51	14,47
15	2,07	20,34	30	22,13	3,06	3	29,42	21,7
20	2,76	27,12	40	29,5	4,08	4	39,23	28,93
25	3,46	33,9	50	36,88	5,1	5	49,04	36,17
30	4,15	40,68	60	44,26	6,12	6	58,84	43,4
35	4,84	47,46	70	51,63	7,14	7	68,65	50,63
40	5,53	54,24	80	59,01	8,16	8	78,46	57,86
45	6,22	61,02	90	66,38	9,18	9	88,26	65,1
50	6,91	67,8	100	73,76	10,2	10	98,07	72,33
55	7,6	74,58	110	81,14	11,22	11	107,88	79,57
60	8,29	81,36	120	88,51	12,24	12	117,68	86,8
65	8,98	88,14	130	95,89	13,26	13	127,49	94,03
70	9,67	94,92	140	103,26	14,28	14	137,3	101,27
75	10,37	101,7	150	110,64	15,3	15	147,11	108,5
80	11,06	108,48	160	118,02	16,32	16	156,91	115,74
85	11,75	115,26	170	125,39	17,34	17	166,72	122,97
90	12,44	122,04	180	132,77	18,36	18	176,53	130,2
95	13,13	128,82	190	140,14	19,38	19	186,33	137,43
100	13,82	135,6	200	147,52	20,4	20	196,14	144,67
105	14,51	142,38	210	154,9	21,42	21	205,95	151,9
110	15,2	149,16	220	162,27	22,44	22	215,75	159,13
115	15,89	155,94	230	169,65	23,46	23	225,37	166,37
120	16,58	162,72	240	177,02	24,48	24	235,37	173,6
125	17,28	169,5	250	184,4	25,5	25	245,18	180,84
130	17,97	176,28	260	191,78	26,52	26	254,98	188,08
135	18,66	183,06	270	199,15	27,54	27	264,79	195,03
140	19,35	189,84	280	206,53	28,56	28	274,6	202,54
145	20,04	196,62	290	213,91	29,58	29	284,41	209,77
150	20,73	203,4	300	221,29	30,6	30	294,22	217
155	21,42	210,18	310	228,67	31,62	31	304,03	224,23
160	22,11	216,96	320	236,05	32,64	32	313,84	231,46
165	22,8	223,74	330	243,43	33,66	33	323,65	238,69
170	23,49	230,52	340	250,81	34,68	34	333,46	245,92
175	24,19	237,7	350	258,3	35,7	35	343,35	253,05
180	24,88	244,08						
185	25,57	250,86						
190	26,26	257,64						
195	26,95	264,42						
200	27,64	271,2						
205	28,33	277,98						
210	29,02	284,76						
215	29,71	291,54						
220	30,4	298,32						
225	31,09	305,1						
230	31,78	311,88						
235	32,47	318,66						
240	33,16	325,44						
245	33,85	332,22						
250	34,54	339						
260	35,88	352,56						

Formule di conversione:

1 Nm = 0,73756 FT-LB

1 Kgm = 9,80665 Nm

1 Kgm = 7,233 FT-LB

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La società **ABC Tools S.p.A.** con sede in Viale Europa 68/70, 20093 Cologno Monzese (MI)

Dichiara sotto la sua unica responsabilità che il prodotto:

Chiavi dinamometriche digitali A 2853 - A 2853/5 a cui si riferisce la presente dichiarazione,

a cui si riferisce la presente dichiarazione

è conforme alle Norme: alle Disposizioni Legislative che traspongono:

la Direttiva Compatibilità (EMC): 2014/30/EU

Il legale rappresentante:

Data: Marzo 2021

ABC Tools S.p.A.

Viale Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italia

T. +39 02 251111.1 - F. +39 02 2538379 - info@abctools.it



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

ISTRUZIONI D'USO


Chiavi dinamometriche digitali

Digital torque wrenches - User's guide

Art. A 2853 - A 2853/5



Pannello

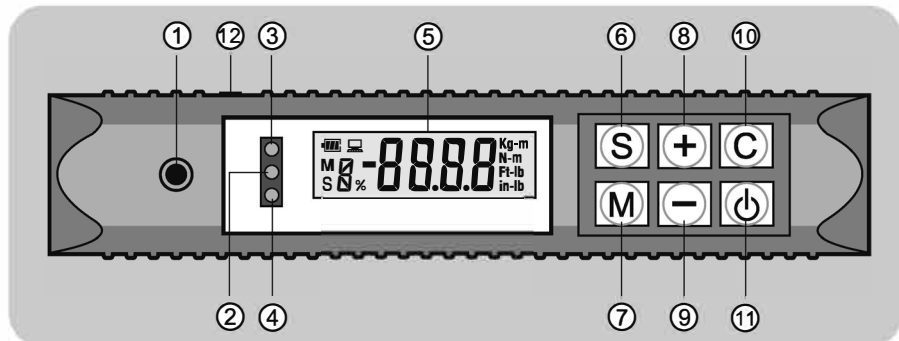

- ① Buzzer
- ② Indicatore LED (verde)
- ③ Indicatore LED (rosso)
- ④ Indicatore LED (giallo)
- ⑤ Schermo LCD
- ⑥ SET
- ⑦ Memoria
- ⑧ Incrementare / SU
- ⑨ Diminuire / GIÙ
- ⑩ Cancellare
- ⑪ Accensione
- ⑫ Uscita dati RS-232




- Indicatore batteria
- M** Indicatore memoria
- S** Indicatore impostazioni
- 6%** Indicatore tolleranza
- Indicatore direzione
- 88** Indicatore valori
- Kg-m** Kilogram-Meter
- N-m** Newton-Meter
- Ft-lb** Feet-Pound
- in-lb** Inch-Pound

Specifiche


- Precisione: senso orario: $\pm 1\%$; senso antiorario: $\pm 1.5\%$
- Memoria: 110 misurazioni
- Selezione unità: Kg-m, Nm, Ft-lb, In-lb
- Temperatura di utilizzo: -10°C - $+55^{\circ}\text{C}$
- Temperatura di stoccaggio: -40°C - $+85^{\circ}\text{C}$
- Umidità: max 90%
- Batterie: 3 AA da 1.5V non incluse (non utilizzare batterie ricaricabili)
- Modalità di utilizzo: Picco e Continuo (Vedere pag.3 - Impostazioni tolleranza)

Connessione USB

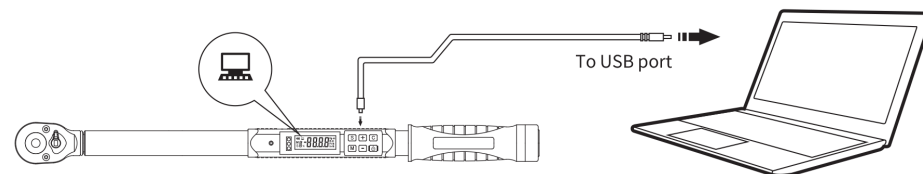

Verifica dell'utensile
ogni anno oppure
ogni 5000 serraggi


Storico di 10 valori di serraggio

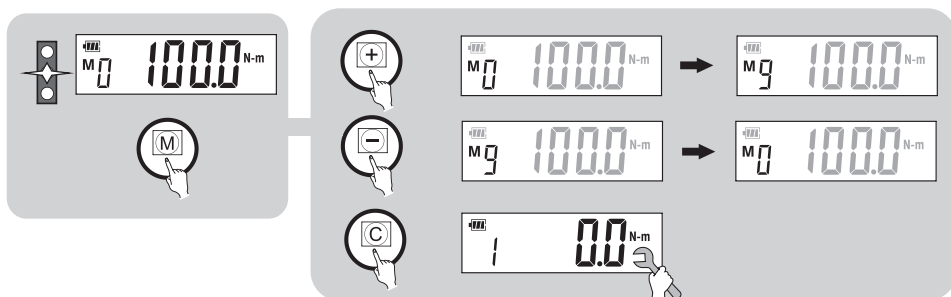


Ultimo dato

Primo dato


Blocco memoria

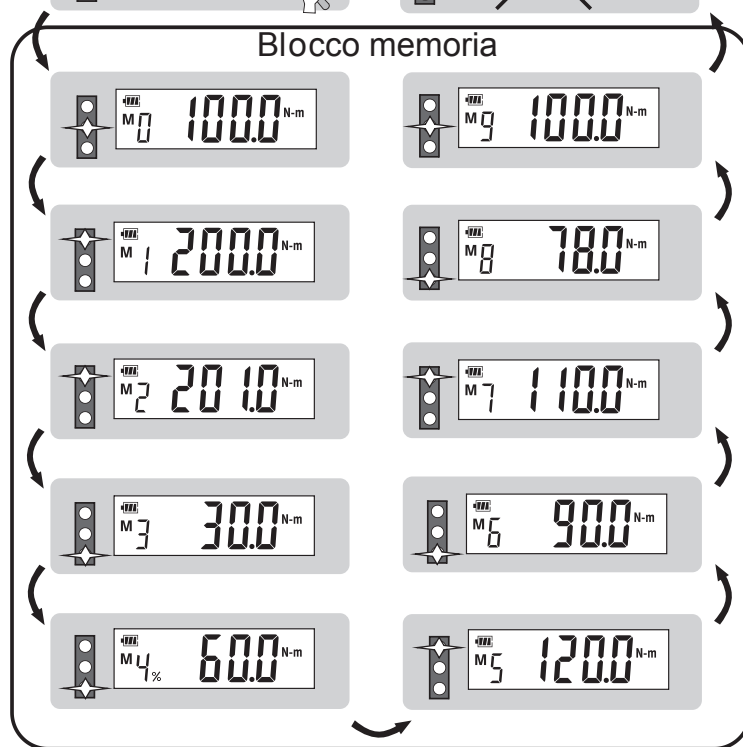

Inserimento delle batterie

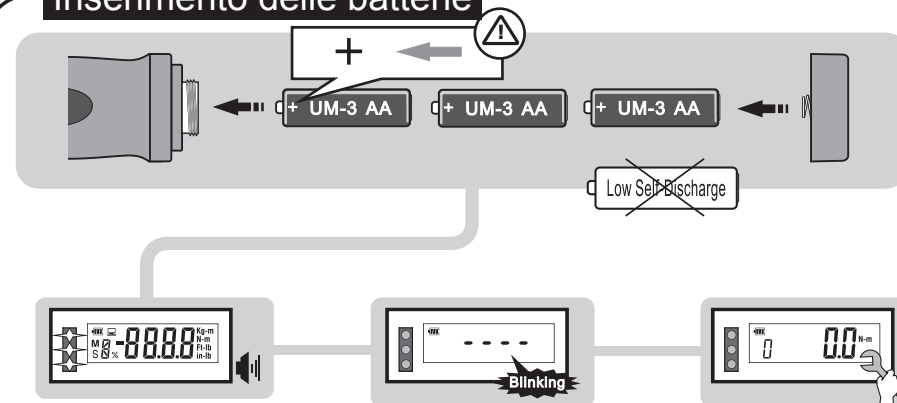

Accensione

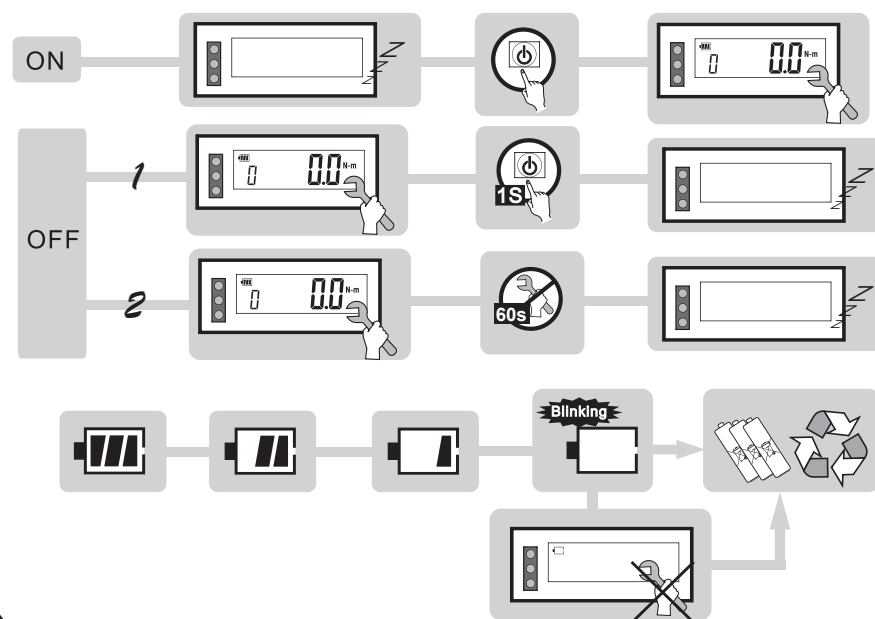

Descrizione delle icone



Settaggio dei valori preimpostati

