

ABC TOOLS Calibratore/sbavatore

In acciaio speciale temprato, brunito

Impugnatura in fibra di vetro

Adatto per tubi multistrato

Ricalibra il Ø interno del tubo dopo il taglio e ne consente la sbavatura per evitare successive rotture dell'O-ring

Sezione conica adatta per Ø 16x2,25 - 20x2,25 - 26x3 - 32x3 mm

Codice B 2424 8000	B 2424/8	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



Curvatubi per tubi di rame

Adatti per curvare tubi fino a 180° - Con indicazione del grado di curvatura sulla matrice (0°÷180°)


Tipo in monoblocco in fusione di alluminio, con trattamento antiruggine ad alto spessore

Con matrice fissa e scala graduata sull'impugnatura

Per tubi di rame, ottone ed alluminio ricotti e di acciaio sottile con spessore max. 1 mm

Utilizzabili anche su morse da banco

Per tubi Ø esterno	mm	12	14	16
Codice		B 2424 9012	B 2424 9014	B 2424 9016
B 2424/9	Cad. €			
Raggio di curvatura	mm	36	42	48
Lunghezza totale	mm	300	360	410

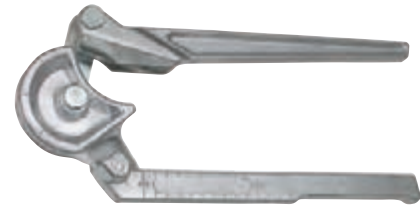

Tipo classico, con gancio per bloccare il tubo per facilitare le curve

Per tubi di rame ricotto e acciaio - Corpo leggero in alluminio

Manico mobile con impugnatura in gomma

Con matrice fissa, che consente di effettuare curve e controcurve molto ravvicinate

Per tubi Ø esterno	mm	6	8 (5/16")	10	12	14	15	16 (5/8")
Codice	B 2425 ...	1006	1008	1010	1012	1014	1015	1016
B 2425/1	Cad. €							
Raggio di curvatura	mm	18	24	30	36	47	54	58
Lunghezza totale	mm	285	320	355	345	435	435	485




Tipo universale in materiale composito - Per tubi di rame ricotto e acciaio

Leggero e resistente consente di curvare tubi con raggi di curvatura molto piccoli

Con una matrice per 7 diversi diametri da 4 a 10 mm (1/4"÷3/8") per raggi da 15 a 25 mm

Lunghezza totale 290 mm - Peso 0,4 kg

Codice B 2426 0000	B 2426	Cad. €	 1
--------------------	--------	--------	---

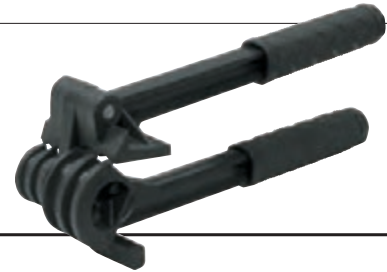

ABC TOOLS Apparecchi per bordature di tubi

Per tubi di rame ricotto con spessore 0,7 e 1 mm

Tipo per bordature semplici a 45° a diaframma

Apparecchio compatto ideale per lavorare in spazi ristretti

Cono rotante, sfaccettato e cromato

Ganascia con un solo foro a diaframma

Fissaggio autocentrante per tubi in rame con Ø da 4÷16 mm (3/16"÷5/8")

Codice B 2431 1000	B 2431/1	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



Tipo per bordature a 45°, con frizione

Con sistema di fine corsa a frizione per evitare rotture del colletto del tubo

Cono eccentrico rettificato, per finiture lisce e simmetriche

Per bordare tubi Ø pollici 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4

Codice B 2431 5000	B 2431/5	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



Tipo per bordature semplici a 90°

Apparecchio con ganascia in acciaio tranciato, zincata

Corpo in acciaio forgiato, verniciato - Cono temperato

Per tubi in millimetri

Con fori per tubi Ø 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm

Codice B 2432 1000	B 2432/1	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



Per tubi in pollici

Con fori per tubi Ø 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"

Codice B 2432 2000	B 2432/2	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---