

## ABC TOOLS Cordini di posizionamento

Con regolatore manuale - EN 358

Utilizzabili in abbinamento con tutte le imbracature e cinture


Lunghezza regolabile da 1,15÷2 m

Corda in fibra poliammidica Ø 10,5 mm e connettore ovale in acciaio

Con 2 moschettoni in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera

Passaggio gola Ø 16 mm

Regolatore manuale ad anello in lega di alluminio, che obbliga l'utilizzatore ad adoperare entrambe le mani per effettuare la regolazione del cordino quando non è in trazione

Codice M 3466 2000 M 3466/2 Cad. €  1

CE



## ABC TOOLS Assorbitori di energia

EN 355

Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato

Cordino anticaduta in fibra poliammidica Ø 10,5 mm


Tipo senza connettori

Per abbinamento con moschettoni M 3467/8 apertura 18 mm

Estensione massima:

- fattore di caduta 1 = 30 cm - fattore di caduta 2 = 100 cm

Codice M 3467 2000 M 3467/2 Cad. €  1



Tipo con 1 connettore per aggancio alle strutture

Estensione massima:

fattore di caduta 1 = 30 cm - fattore di caduta 2 = 100 cm

Per abbinamento a imbracature M 3464/3 e M 3464/4

Connettore in duralluminio con bloccaggio a doppia leva

Apertura 55 mm

Moschettoni in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera

Passaggio gola Ø 18 mm

Codice M 3467 4000 M 3467/4 Cad. €  1



Tipo a doppio braccio

Estensione massima:

fattore di caduta 1 = 40 cm - fattore di caduta 2 = 110 cm

Adatto per ancorarsi e risalire su strutture prive di dispositivi di ancoraggio, per lavori su ponteggi e nel settore edile in genere

Per abbinamento a imbracature M 3464/3 e M 3464/4


Connettore in duralluminio con bloccaggio a doppia leva

Apertura 55 mm

Moschettoni in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera

Passaggio gola Ø 16 mm

Codice M 3467 6000 M 3467/6 Cad. €  1

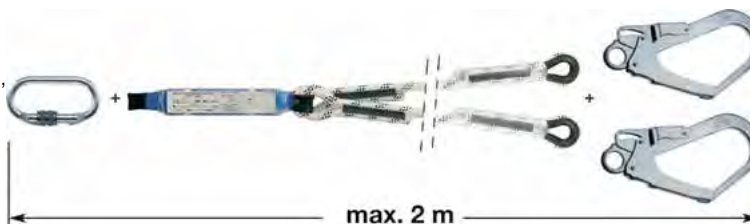

Moschettoni di sicurezza - EN 362

Gr. 18 - Con bloccaggio tramite ghiera filettata - In acciaio zincato

Gr. 55 - Con bloccaggio tramite dispositivo di blocco - In duralluminio

Adatto per ancoraggi su ponteggi

Passaggio gola	mm	18	55
Codice		M 3467 8001	M 3467 8002
M 3467/8	Cad. €		
Carico di rottura	kN	25	20
Lunghezza totale	mm	105	235

  
M 3467 8001

  
M 3467 8002

M  
1